

# 数 量 総 括 表

安部ナート川整備工事その1

| 名 称                | 規 格                                      | 単 位            | 数 量  |                           |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|------|---------------------------|
| <b>土 工</b>         |                                          |                |      |                           |
| 床 堀                | 粘性土<br>バックホウ0.6m <sup>3</sup>            | m <sup>3</sup> | 490  | W=3.5m                    |
| 埋戻し                | バックホウ投入+<br>タンパ(Ⅱ)                       | m <sup>3</sup> | 310  | W=0.58m                   |
| 残土処理               | L=2.0km<br>タンパ 10t                       | m <sup>3</sup> | 140  |                           |
| <b>排 水 工</b>       |                                          |                |      |                           |
| A型ボックスカルバート        | 場所打ち<br>1800×1500×6000                   | m              | 5.0  |                           |
| A型排水路              | 3220kg<br>1800×1900×2000                 | m              | 11.0 |                           |
| B型排水路              | 3130kg<br>1800×1800×2000                 | m              | 9.0  |                           |
| C型排水路              | 2845kg<br>1800×1700×2000                 | m              | 22.0 |                           |
| D型排水路              | 2760kg<br>1800×1600×2000                 | m              | 33.0 |                           |
| E型排水路              | 2590kg<br>1800×1500×2000                 | m              | 10.0 |                           |
| <b>取 壊 し 工</b>     |                                          |                |      |                           |
| ガードレール撤去           | Gr-C-4E                                  | m              | 92.0 |                           |
| 既設埋設管撤去・処理         | 無筋構造物                                    | m              | 1.0  |                           |
| 既設排水路撤去・処理         | 無筋構造物                                    | m <sup>3</sup> | 121  |                           |
| 既設構造物処理            | L=2.0km<br>無筋構造物                         | m <sup>3</sup> | 121  |                           |
| AS舗装切断             |                                          | m              | 91   |                           |
| AS舗装破碎             |                                          | m <sup>2</sup> | 46.0 |                           |
| AS舗装殻処理            |                                          | m <sup>3</sup> | 2.0  |                           |
| <b>復 旧 工</b>       |                                          |                |      |                           |
| ガードレール             | 自在R連続基礎<br>Gr-C-2B                       | m              | 86.0 |                           |
| 舗装工                | 密粒アスコン13mm                               | m <sup>2</sup> | 46.0 |                           |
| <b>仮設工</b>         |                                          |                |      |                           |
| 仮設矢板工              | 鋼矢板Ⅲ型 圧入<br>H=8.0m                       | 枚              | 449  |                           |
|                    | 鋼矢板Ⅲ型 引抜<br>H=8.0m                       | 枚              | 330  |                           |
| ポンプ据付・撤去<br>(常時排水) | 口径150mm, 揚程10m<br>0以上40m <sup>3</sup> /h | 箇所             | 1.0  |                           |
| 締切排水工              | 口径150mm, 揚程10m<br>0以上40m <sup>3</sup> /h | 日              | 64   | 土工・排水工施工時                 |
| <b>共通仮設費</b>       |                                          |                |      |                           |
| 技術管理費              | 平板載荷試験                                   | 箇所             | 2.0  | 50KN以内:1箇所<br>100KN以内:1箇所 |

# 数量計算書

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

[illegible]

# 土 工 数 量 計 算 書


|                      |      |            |                            | 既設排水路<br>(Co)              |                          |       |  |  |     |
|----------------------|------|------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|--|--|-----|
| 測 点<br>(No. + 0.000) |      | 距 離<br>(m) | 断 面 積<br>(m <sup>2</sup> ) | 平均断面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 数 量<br>(m <sup>3</sup> ) |       |  |  |     |
| NO.                  | 8 +  | 16.860     | 0.000                      | 0.0                        |                          |       |  |  |     |
| NO.                  | 9 +  | 0.000      | 3.140                      | 2.0                        | 1.00                     | 3.1   |  |  |     |
| NO.                  | 9 +  | 2.450      | 2.450                      | 1.9                        | 1.95                     | 4.8   |  |  |     |
| NO.                  | 9 +  | 9.960      | 7.510                      | 1.6                        | 1.75                     | 13.1  |  |  |     |
| NO.                  | 10 + | 0.000      | 10.040                     | 1.5                        | 1.55                     | 15.6  |  |  |     |
| NO.                  | 10 + | 9.046      | 9.046                      | 1.6                        | 1.55                     | 14.0  |  |  |     |
| NO.                  | 11 + | 0.000      | 10.954                     | 1.5                        | 1.55                     | 17.0  |  |  |     |
| NO.                  | 11 + | 4.446      | 4.446                      | 1.8                        | 1.65                     | 7.3   |  |  |     |
| NO.                  | 11 + | 9.010      | 4.564                      | 1.2                        | 1.50                     | 6.8   |  |  |     |
| NO.                  | 12 + | 0.000      | 10.990                     | 1.3                        | 1.25                     | 13.7  |  |  |     |
| NO.                  | 13 + | 0.000      | 20.000                     | 1.3                        | 1.30                     | 26.0  |  |  |     |
| NO.                  | 13 + | 9.746      | 9.746                      | 1.3                        | 1.30                     | 12.7  |  |  |     |
|                      |      |            |                            |                            |                          |       |  |  |     |
|                      |      |            |                            |                            |                          |       |  |  |     |
|                      |      |            |                            |                            |                          |       |  |  |     |
|                      |      |            |                            |                            |                          |       |  |  |     |
|                      |      |            |                            |                            |                          |       |  |  |     |
|                      |      |            |                            |                            |                          |       |  |  |     |
|                      |      |            |                            |                            |                          |       |  |  |     |
|                      |      |            |                            |                            |                          |       |  |  |     |
|                      |      |            |                            |                            |                          |       |  |  |     |
|                      |      |            |                            |                            |                          |       |  |  |     |
|                      |      |            |                            |                            |                          |       |  |  |     |
|                      |      |            |                            |                            |                          |       |  |  |     |
|                      |      |            |                            |                            |                          |       |  |  |     |
|                      |      |            |                            |                            |                          |       |  |  |     |
| 合 計                  |      | 92.886     |                            |                            |                          | 121.4 |  |  | 0.0 |

# 数量計算書

[illegible]

数 量 計 算 書

A型ホックスカルハート  
(B1800-H1500)

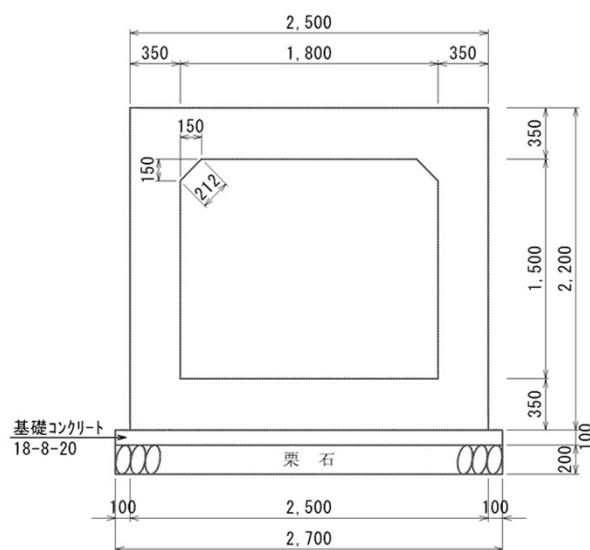
$$L = 5.4 \text{ m}$$


## A型ホックスカルハート

10 m 当り

[illegible]

|           |
|-----------|
| 数 量 計 算 書 |
|-----------|

A型排水路詳細図  
(L型水路B1800-H1900)

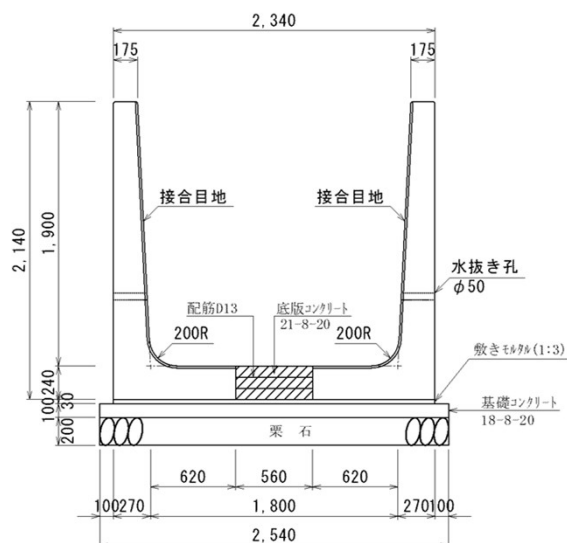

L= 11.0m


A型排水路(B1800×H1900)(二次製品)

10 m 当り

[illegible]

数 量 計 算 書

B型排水路詳細図  
(L型水路B1800-H1800)

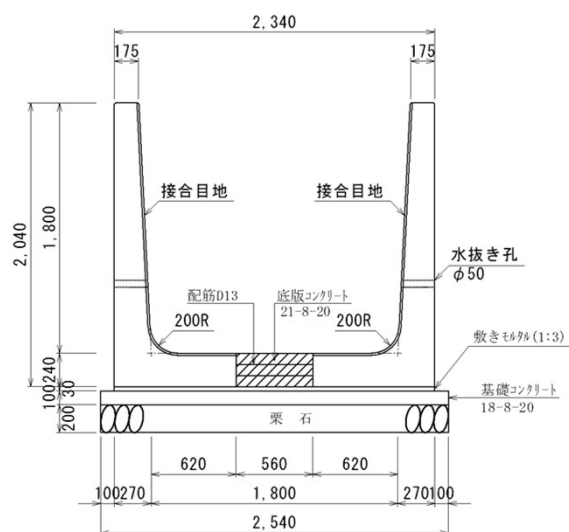

L= 9.1m


B型排水路 (B1800×H1800) (二次製品)

10 m 当り

[illegible]

数 量 計 算 書

C型排水路詳細図  
(L型水路B1800-H1700)

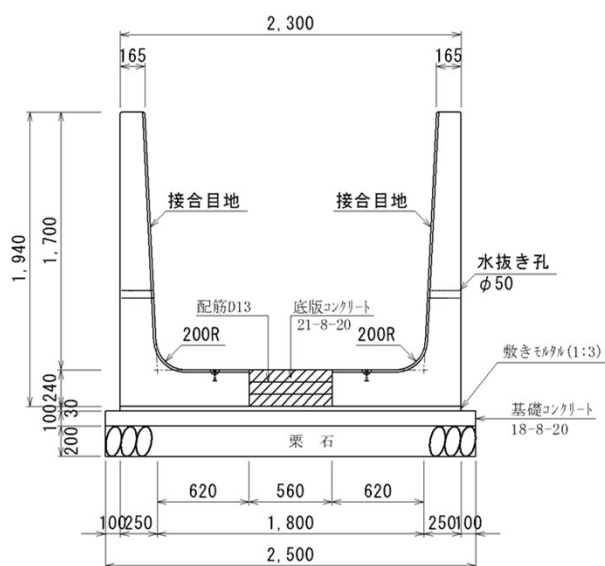

L= 21.9m


C型排水路 (B1800×H1700) (二次製品)

10 m 当り

[illegible]

数 量 計 算 書

D型排水路詳細図  
(L型水路B1800-H1600)

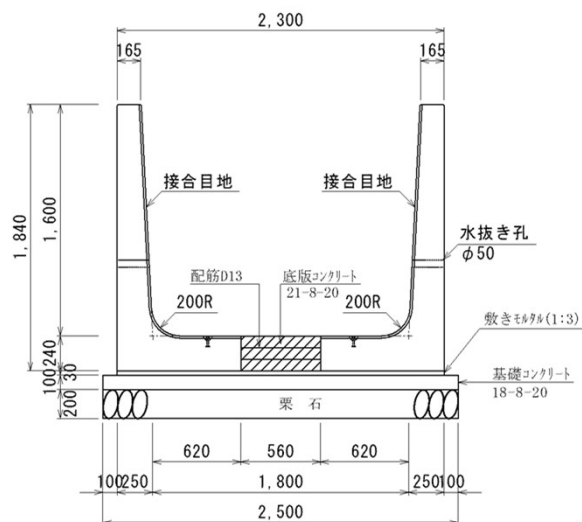

L= 32.6m


D型排水路 (B1800×H1600) (二次製品)

10 m 当り

[illegible]

数 量 計 算 書

E型排水路詳細図  
(L型水路B1800-H1500)

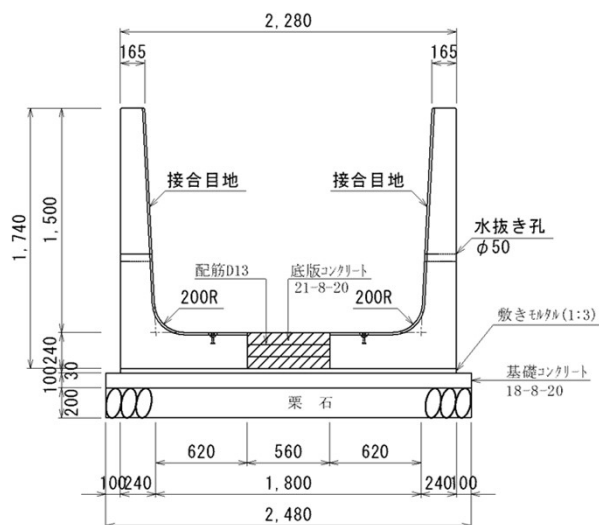

L= 10. 0m

E型排水路 (B1800×H1500) (二次製品)

10 m 当り


[illegible]

# 数量計算書

[illegible]

数 量 計 算 書

ガードレール撤去  
コンクリート用 (Gr-C-4E) S=1/40

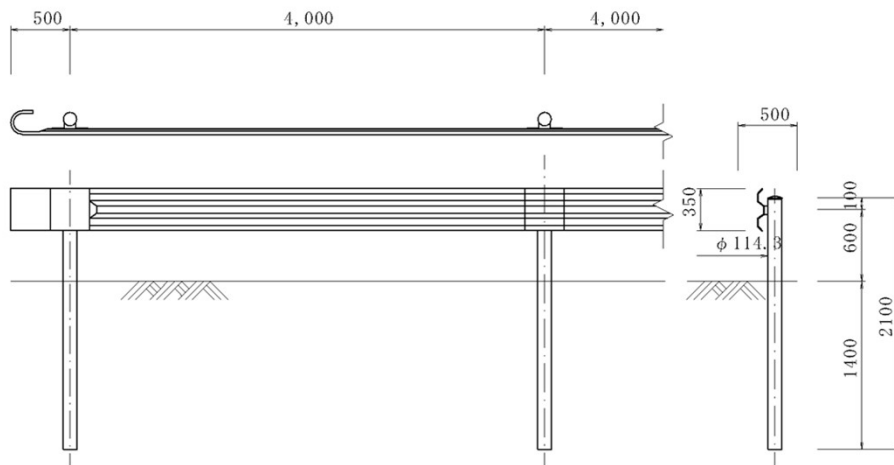

## カートレール撤去

10 m 当り


[illegible]

# 数量計算書

既設埋設管撤去・処理

---

S=1/20

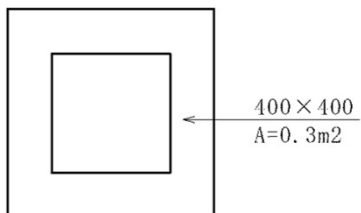

既設埋設管撤去・処理

---

10 m 当り


[illegible]

数 量 計 算 書

既設水路撤去・処理

---

S=1/30

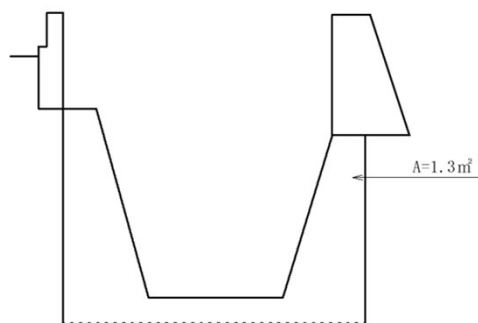

既設排水路撤去・処理

10 m 当り

[illegible]


# 数量計算書

[illegible]

数 量 計 算 書

## ガードレール復旧

コンクリート用 (Gr-C-2B)  $S=1/40$

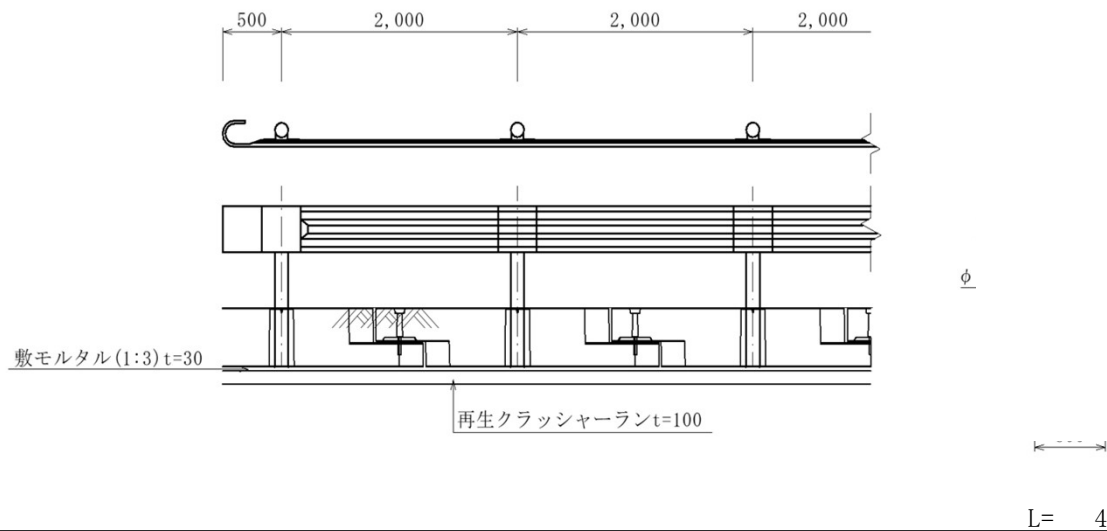


## カートルール復旧

10 m 当り

[illegible]

数 量 計 算 書

ガードレール復旧

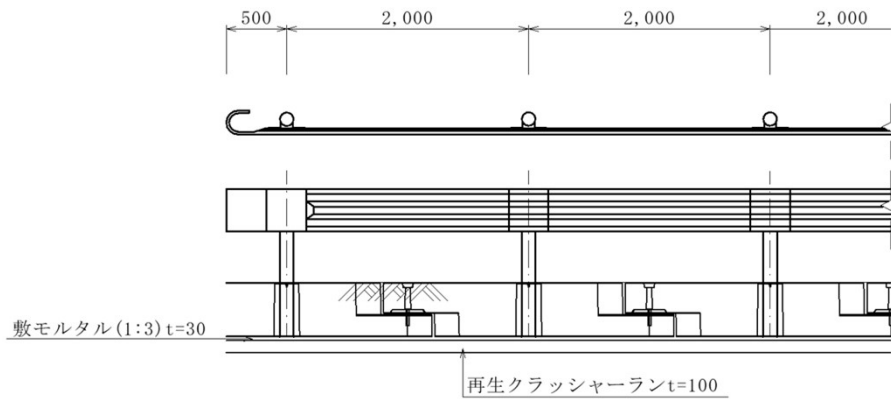コンクリート用 (Gr-C-2B)  $S=1/40$ 

L= 43.0m

## カートルール復旧

10 m 当り

[illegible]

# 数量計算書

## As舗装復旧断面図

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 表層(密粒度アスコン13mm) | t= 5cm |
|-----------------|--------|

上層路盤(再生粒調碎石)  $t=15\text{cm}$

下層路盤(再生クラッシャーラン)  $t=15\text{cm}$

※舗装構成は現況復旧とする。

舖装工

100 m2 当り

[illegible]

## 数量計算書

[illegible]