

工事名：羽地中部支線37号農道整備工事(R8)

位置：名護市字伊差川地内

数量計算書

令和8年度

名護市役所 農林水産部 農林水産課

数量総括表					
					1
種 別	細 別	規 格	数 量	単 位	摘 要
土 工					
	切 土 (C)	土砂	166.0	m3	
	盛 土 (B)	土砂	12.0	m3	
	床 堀 (E)	土砂	160.0	m3	
	埋 戻 し (BF)	土砂	130.0	m3	
	残 土 処 理		168.0	m3	
排 水 工					
	1号R型側溝 箱型U字溝	標準用蓋 300×300×1000			
		集水用蓋 300×300×1000			
	2号R型側溝 箱型U字溝	標準用蓋 300×400×2000			
		集水用蓋 300×300×2000			
	3号R型側溝 箱型U字溝	標準用蓋 300×400×2000	85.0	m	
		集水用蓋 300×400×2000	14.0	m	
	4号R型側溝 箱型U字溝	標準用蓋 400×400×2000	50.0	m	
		集水用蓋 400×400×2000	5.0	m	
	取付側溝(1)		36.0	m	
	取付側溝(2)		12.0	m	
	埋設管渠型側溝	400×400×2000	6.0	m	
	1号集水桝		1.0	箇所	
	2号集水桝		1.0	箇所	
	3号集水桝		1.0	箇所	
	4号集水桝		1.0	箇所	
	5号集水桝		1.0	箇所	
	L型側溝	450×155×600			
付 帯 工					
	舗装止め工	120×120×600	198.0	m	

数 量 計 算 書				
			3 - 1	
名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
		土 工		
切 土 (C)	土 砂	165.9	165.9	m3
盛 土 (B)	土 砂	11.9	11.9	m3
床 堀 (E)	土 砂	160.3	160.3	m3
埋 戻 し (BF)	土 砂	129.9	129.9	m3
残土処理	土 砂	165.9 + 160.3 - (11.9 + 129.9 +)		
		/ 0.9	168.0	m3
		排 水 工 (平 面 図 よ り)		
1号R型側溝 箱型U字溝	標準用蓋 300×300×1000			
	集水用蓋 300×300×1000			
2号R型側溝 箱型U字溝	標準用蓋 300×300×2000			
	集水用蓋 300×300×2000			
3号R型側溝 箱型U字溝	標準用蓋 300×400×2000	85.3 =	85.3	m
	集水用蓋 300×400×2000	14.0 =	14.0	m
4号R型側溝 箱型U字溝	標準用蓋 400×400×2000	50.4 =	50.4	m
	集水用蓋 400×400×2000	5.0 =	5.0	m
取付側溝(1)		(1) (2) (3) (4) (5) (6) 10.0 + 8.0 + 6.0 + 4.0 + 4.0 + 4.0 =	36.0	m
取付側溝(2)		(1) (2) (3) (4) 6.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0	12.0	m

数 量 計 算 書				
3 - 2				
名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
埋設管渠型側溝	400×400×2000	6.0 =	6.0	m
1号集水桝		1.0 =	1.0	箇所
2号集水桝		1.0 =	1.0	箇所
3号集水桝		1.0 =	1.0	箇所
4号集水桝		1.0 =	1.0	箇所
5号集水桝		1.0 =	1.0	箇所
ㄷ型側溝	450×155×600			
		付 帯 工 (平 面 図 よ り)		
舗装止め工	120×120×600	163.9 + 33.7 =	197.6	m
		舗 装 工		
”1”TYPE 舗 装				
表層	再生密粒度 アスファルトt=40	726.4	726.4	m2
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 t=120	726.4	726.4	m2

土量計算書

1

測 点	距 離	切 土 (C)			盛 土 (B)		
		断 面 積	平均断面積	数 量	断 面 積	平均断面積	数 量
NO. 0 + 0.000	0.00	1.3			0.0		
NO. 0 + 4.750	4.750	0.7	1.00	4.8	0.7	0.35	1.7
NO. 0 + 6.526	1.776	0.4	0.55	1.0	0.8	0.75	1.3
NO. 0 + 10.581	4.055	0.5	0.45	1.8	0.8	0.80	3.2
NO. 0 + 14.635	4.054	1.4	0.95	3.9	0.2	0.50	2.0
NO. 1 + 0.000	5.37	1.6	1.50	8.0	0.2	0.20	1.1
NO. 1 + 16.100	16.10	0.8	1.20	19.3	0.1	0.15	2.4
NO. 2 + 0.000	3.90	0.8	0.80	3.1	0.0	0.05	0.2
NO. 2 + 3.925	3.93	0.8	0.80	3.1	0.0	0.00	0.0
NO. 3 + 0.000	16.08	0.8	0.80	12.9	0.0	0.00	0.0
NO. 3 + 8.340	8.34	0.8	0.80	6.7	0.0	0.00	0.0
NO. 4 + 0.000	11.66	1.1	0.95	11.1	0.0	0.00	0.0
NO. 4 + 14.530	14.53	1.3	1.20	17.4	0.0	0.00	0.0
NO. 5 + 0.000	5.47	1.3	1.30	7.1	0.0	0.00	0.0
NO. 5 + 10.140	10.14	0.8	1.05	10.6	0.0	0.00	0.0
NO. 6 + 0.000	9.86	0.5	0.65	6.4	0.0	0.00	0.0
NO. 6 + 7.900	7.90	0.8	0.65	5.1	0.0	0.00	0.0
NO. 7 + 0.000	12.10	0.8	0.80	9.7	0.0	0.00	0.0
NO. 7 + 5.900	5.90	0.4	0.60	3.5	0.0	0.00	0.0
NO. 7 + 14.500	8.60	0.6	0.50	4.3	0.0	0.00	0.0
NO. 8 + 0.000	5.50	0.6	0.60	3.3	0.0	0.00	0.0
NO. 8 + 9.350	9.35	0.6	0.60	5.6	0.0	0.00	0.0
NO. 8 + 14.400	5.05	0.6	0.60	3.0	0.0	0.00	0.0
NO. 9 + 0.000	5.60	0.6	0.60	3.4	0.0	0.00	0.0
NO. 9 + 8.350	8.35	0.6	0.60	5.0	0.0	0.00	0.0
NO. 10 + 0.000	11.65	0.4 0.8	0.50	5.8	0.0	0.00	0.0
NO. 10 + 8.500							
NO. 11 + 0.000							
NO. 11 + 3.470							
NO. 11 + 5.341							
小 計				165.9			11.9

土量計算書

2

測 点 距 離	切 土 (C)			盛 土 (B)		
	断 面 積	平均断面積	数 量	断 面 積	平均断面積	数 量
NO. 11 + 7.880						
NO. 11 + 11.480						
NO. 11 + 14.000						
NO. 11 + 16.500						
NO. 12 + 0.000						
NO. 12 + 2.639						
NO. 12 + 4.510						
NO. 12 + 10.840						
NO. 12 + 13.160						
NO. 13 + 0.000						
NO. 13 + 4.501						
NO. 13 + 6.820						
NO. 13 + 15.467						
NO. 14 + 0.000						
NO. 15 + 0.000						
NO. 15 + 1.455						
小 計			0.0			0.0
合 計			165.9			11.9

土量計算書

3

測 点	距 離	床 掘 (E)			埋 戻 し (BF)		
		断 面 積	平均断面積	数 量	断 面 積	平均断面積	数 量
NO. 0 + 0.000	0.00	0.0			0.0		
NO. 0 + 4.750	4.750	2.6	1.30	6.2	1.9	0.95	4.5
NO. 0 + 6.526	1.776	2.3	2.45	4.4	1.8	1.85	3.3
NO. 0 + 10.581	4.055	2.3	2.30	9.3	1.8	1.80	7.3
NO. 0 + 14.635	4.054	1.8	2.05	8.3	1.6	1.70	6.9
NO. 1 + 0.000	5.365	1.4	1.60	8.6	1.2	1.40	7.5
NO. 1 + 16.100	16.100	0.8	1.10	17.7	0.5	0.85	13.7
NO. 2 + 0.000	3.900	0.8	0.80	3.1	0.6	0.55	2.1
NO. 2 + 3.925	3.925	0.7	0.75	2.9	0.5	0.55	2.2
NO. 3 + 0.000	16.075	0.7	0.70	11.3	0.5	0.50	8.0
NO. 3 + 8.340	8.340	0.7	0.70	5.8	0.5	0.50	4.2
NO. 4 + 0.000	11.660	0.7	0.70	8.2	0.5	0.50	5.8
NO. 4 + 14.530	14.530	0.7	0.70	10.2	0.5	0.50	7.3
NO. 5 + 0.000	5.470	0.7	0.70	3.8	0.5	0.50	2.7
NO. 5 + 10.140	10.140	0.6	0.65	6.6	0.5	0.50	5.1
NO. 6 + 0.000	9.860	0.6	0.60	5.9	0.5	0.50	4.9
NO. 6 + 7.900	7.900	0.6	0.60	4.7	0.5	0.50	4.0
NO. 7 + 0.000	12.100	0.6	0.60	7.3	0.5	0.50	6.1
NO. 7 + 5.900	5.900	0.6	0.60	3.5	0.5	0.50	3.0
NO. 7 + 14.500	8.600	0.6	0.60	5.2	0.7	0.60	5.2
NO. 8 + 0.000	5.500	0.6	0.60	3.3	0.7	0.70	3.9
NO. 8 + 9.350	9.350	0.6	0.60	5.6	0.6	0.65	6.1
NO. 8 + 14.400	5.050	0.6	0.60	3.0	0.6	0.60	3.0
NO. 9 + 0.000	5.600	0.6	0.60	3.4	0.5	0.55	3.1
NO. 9 + 8.350	8.350	0.6	0.60	5.0	0.5	0.50	4.2
NO. 10 + 0.000	11.650	0.6 0.5	0.60	7.0	0.5 0.5	0.50	5.8
NO. 10 + 8.500							
NO. 11 + 0.000							
NO. 11 + 3.470							
NO. 11 + 5.341							
小 計				160.3			129.9

土量計算書

4

測点距離	床掘(E)			埋戻し(BF)		
	断面積	平均断面積	数量	断面積	平均断面積	数量
NO. 11 + 7.880	2.539					
NO. 11 + 11.480	3.600					
NO. 11 + 14.000	2.520					
NO. 11 + 16.500	2.500					
NO. 12 + 0.000	3.500					
NO. 12 + 2.639	2.639					
NO. 12 + 4.510	1.871					
NO. 12 + 10.840	6.330					
NO. 12 + 13.160	2.320					
NO. 13 + 0.000	6.840					
NO. 13 + 4.501	4.501					
NO. 13 + 6.820	2.319					
NO. 13 + 15.467	8.647					
NO. 14 + 0.000	4.533					
NO. 15 + 0.000	20.000					
NO. 15 + 1.455	1.455					
小計			0.0			0.0
合計			160.3			129.9

[illegible][illegible]

舗装計算書

1


測 点	距 離	舗 装 面 積					
		断 面 積	平均断面積	数 量	断 面 積	平均断面積	数 量
NO. 0 + 0.000	0.000						
NO. 0 + 4.750	4.750	5.67					
NO. 0 + 6.526	1.776	3.43	4.55	8.08			
NO. 0 + 10.581	4.055	3.43	3.43	13.91			
NO. 0 + 14.635	4.054	3.44	3.44	13.95			
NO. 1 + 0.000	5.365	3.44	3.44	18.46			
NO. 1 + 16.100	16.100	3.46	3.45	55.55			
NO. 2 + 0.000	3.900	3.46	3.46	13.49			
NO. 2 + 3.925	3.925	3.46	3.46	13.58			
NO. 3 + 0.000	16.075	3.46	3.46	55.62			
NO. 3 + 8.340	8.340	3.46	3.46	28.86			
NO. 4 + 0.000	11.660	3.46	3.46	40.34			
NO. 4 + 14.530	14.530	3.46	3.46	50.27			
NO. 5 + 0.000	5.470	3.46	3.46	18.93			
NO. 5 + 10.140	10.140	3.46	3.46	35.08			
NO. 6 + 0.000	9.860	3.46	3.46	34.12			
NO. 6 + 7.900	7.900	3.46	3.46	27.33			
NO. 7 + 0.000	12.100	3.46	3.46	41.87			
NO. 7 + 5.900	5.900	3.46	3.46	20.41			
NO. 7 + 14.500	8.600	3.56	3.51	30.19			
NO. 8 + 0.000	5.500	3.56	3.56	19.58			
NO. 8 + 9.350	9.350	3.56	3.56	33.29			
NO. 8 + 14.400	5.050	3.56	3.56	17.98			
NO. 9 + 0.000	5.600	3.56	3.56	19.94			
NO. 9 + 8.350	8.350	3.56	3.56	29.73			
NO. 10 + 0.000	11.650	3.56	3.56	41.47			
NO. +							
NO. +							
NO. +							
NO. +							
小 計				682.03			

舗装計算書

2

測 点	距 離	舗 装 面 積					
		断 面 積	平均断面積	数 量	断 面 積	平均断面積	数 量
NO. 10							
+ 0.00	0.000						
NO. 10							
+ 8.500	8.500						
NO. 11							
+ 0.000	11.500						
NO. 11							
+ 3.470	3.470						
NO. 11							
+ 5.341	1.871						
NO. 11							
+ 7.880	2.539						
NO. 11							
+ 11.480	3.600						
NO. 11							
+ 14.000	2.520						
NO. 11							
+ 16.500	2.500						
NO. 12							
+ 0.000	3.500						
NO. 12							
+ 2.639	2.639						
NO. 12							
+ 4.510	1.871						
NO. 12							
+ 10.840	6.330						
NO. 12							
+ 13.160	2.320						
NO. 13							
+ 0.000	6.840						
小 計							
NO. 13							
+ 0.000	0.000						
NO. 13							
+ 4.501	4.501						
NO. 13							
+ 6.820	2.319						
NO. 13							
+ 15.467	8.647						
NO. 14							
+ 0.000	4.533						
NO. 15							
+ 0.000	20.000						
NO. 15							
+ 1.455	1.455						
小 計							

数量計算書

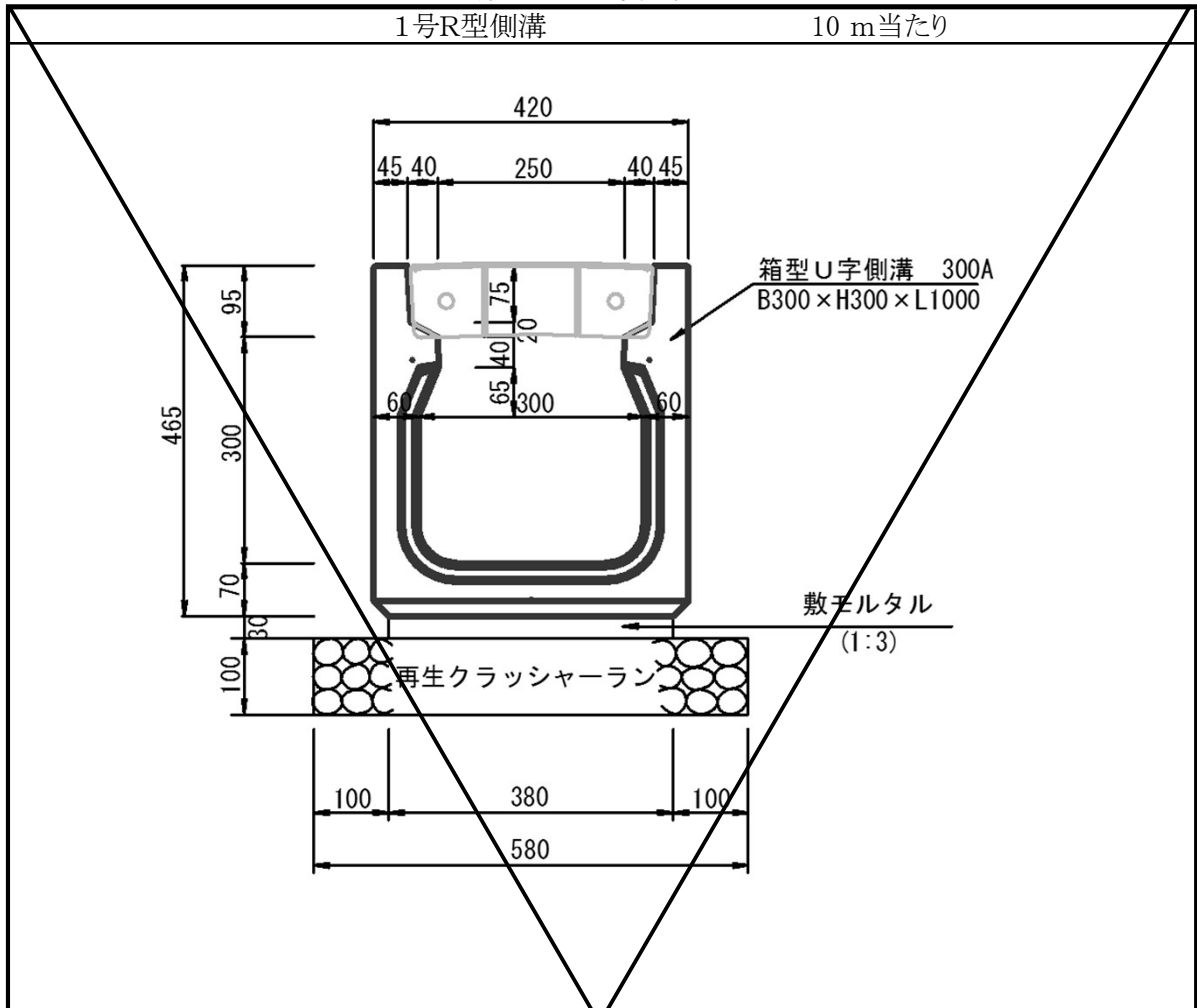

名 称	規 格	計 算 式	数 量	単 位
基礎材	t=10cm 再生クラッシャーラン	0.58*10.00 =	5.80	m ²
敷モルタル	1:3	0.38*0.03*10.00 =	0.11	m ³
U字溝据付	185kg	10.00 =	10.00	m
箱型U字溝	300×300	10.00/1.000 =	10.00	個
コンクリート蓋	324*95*500	10.00/0.50 =	20.00	枚
		集水蓋側溝		
基礎材	t=10cm 再生クラッシャーラン	0.58*10.00 =	5.80	m ²
敷モルタル	1:3	0.38*0.03*10.00 =	0.11	m ³
U字溝据付	185kg	10.00 =	10.00	m
箱型U字溝	300×300	10.00/1.000 =	10.00	個
集水蓋	324*95*498	10.00/0.50 =	20.00	枚


数量計算書

2号R型側溝 10 m当たり				
名 称	規 格	計 算 式	数 量	単 位
基礎材	t=10cm 再生クラッシャーラン	0.58×10.00	= 5.80	m ²
敷モルタル	1:3	$0.38 \times 0.03 \times 10.00$	= 0.11	m ³
U字溝据付	370kg	10.00	= 10.00	m
箱型U字溝	300×300	$10.00 / 2.000$	= 5.00	個
コンクリート蓋	324×95×500	$10.00 / 0.50$	= 20.00	枚
		集水蓋側溝		
基礎材	t=10cm 再生クラッシャーラン	0.58×10.00	= 5.80	m ²
敷モルタル	1:3	$0.38 \times 0.03 \times 10.00$	= 0.11	m ³
U字溝据付	370kg	10.00	= 10.00	m
箱型U字溝	300×300	$10.00 / 2.000$	= 5.00	個
集水蓋	324×95×498	$10.00 / 0.50$	= 20.00	枚

数量計算書

3号R型側溝

10 m当たり

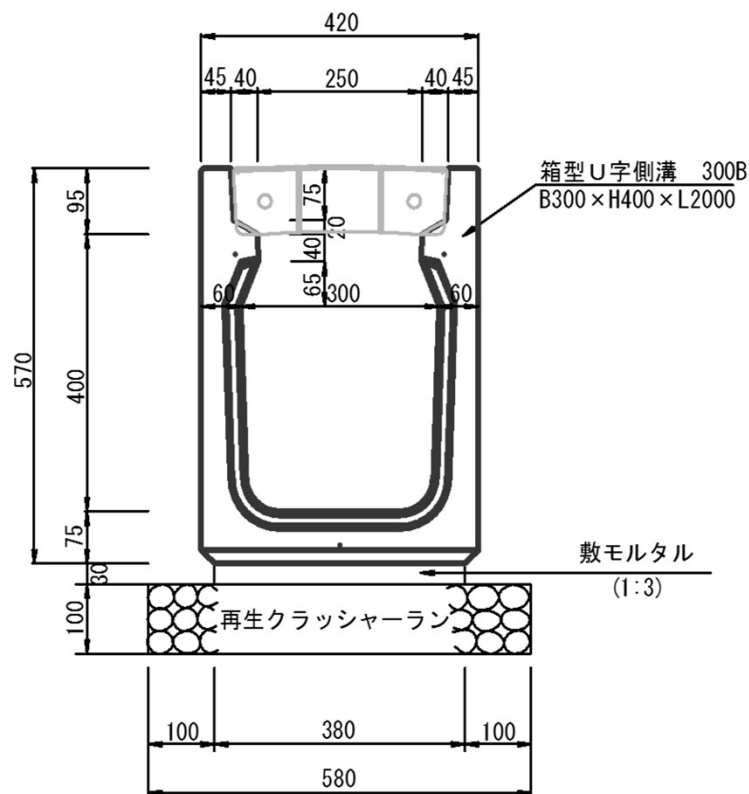


名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
基礎材	t=10cm 再生クラッシューラン	0.58*10.00 =	5.80	m2
敷モルタル	1:3	0.38*0.03*10.00 =	0.11	m3
U字溝据付	450kg	10.00 =	10.00	m
箱型U字溝	300×400	10.00/2.000 =	5.00	個
コンクリート蓋	324*95*500	10.00/0.50 =	20.00	枚
		集水蓋側溝		
基礎材	t=10cm 再生クラッシューラン	0.58*10.00 =	5.80	m2
敷モルタル	1:3	0.38*0.03*10.00 =	0.11	m3
U字溝据付	450kg	10.00 =	10.00	m
箱型U字溝	300×400	10.00/2.000 =	5.00	個
集水蓋	324*95*498	10.00/0.50 =	20.00	枚

数量計算書

4号R型側溝

10 m当たり

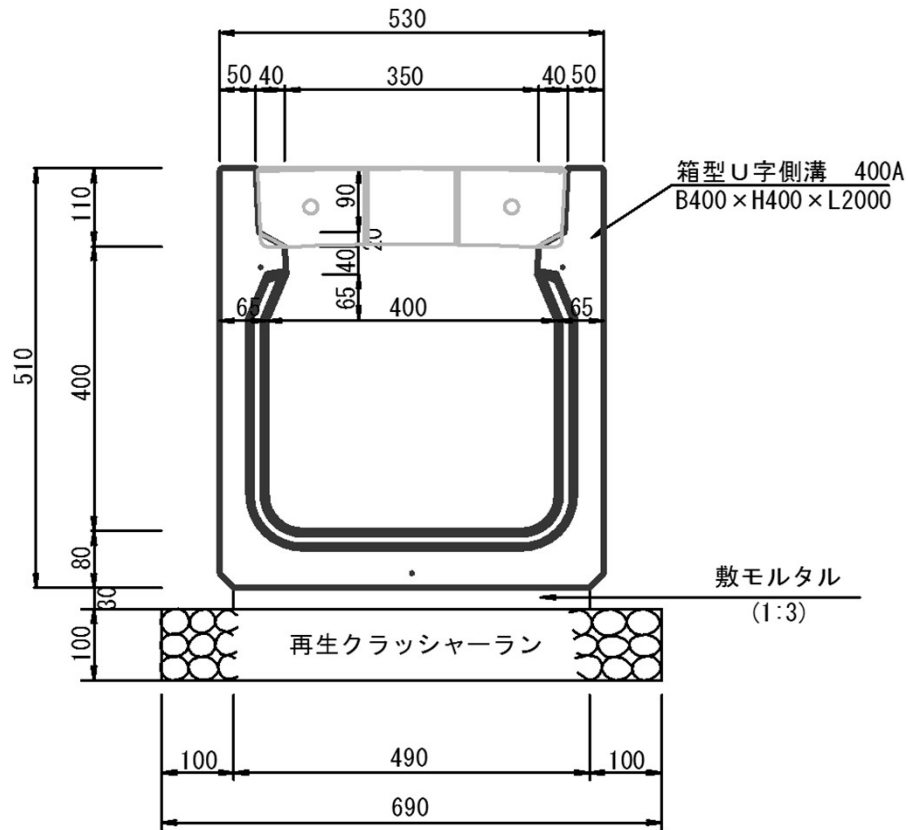


名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
基礎材	t=10cm 再生クラッシャーラン	$0.69 \times 10.00 =$	6.90	m ²
敷モルタル	1:3	$0.49 \times 0.03 \times 10.00 =$	0.15	m ³
U字溝据付	515kg	$10.00 =$	10.00	m
箱型U字溝	400×400	$10.00 / 2.000 =$	5.00	個
コンクリート蓋	424*110*500	$10.00 / 0.50 =$	20.00	枚
		集水蓋側溝		
基礎材	t=10cm 再生クラッシャーラン	$0.69 \times 10.00 =$	6.90	m ²
敷モルタル	1:3	$0.49 \times 0.03 \times 10.00 =$	0.15	m ³
U字溝据付	515kg	$10.00 =$	10.00	m
箱型U字溝	400×400	$10.00 / 2.000 =$	5.00	個
集水蓋	424*110*498	$10.00 / 0.50 =$	20.00	枚

数量計算書

埋設管渠型側溝


10 m当たり

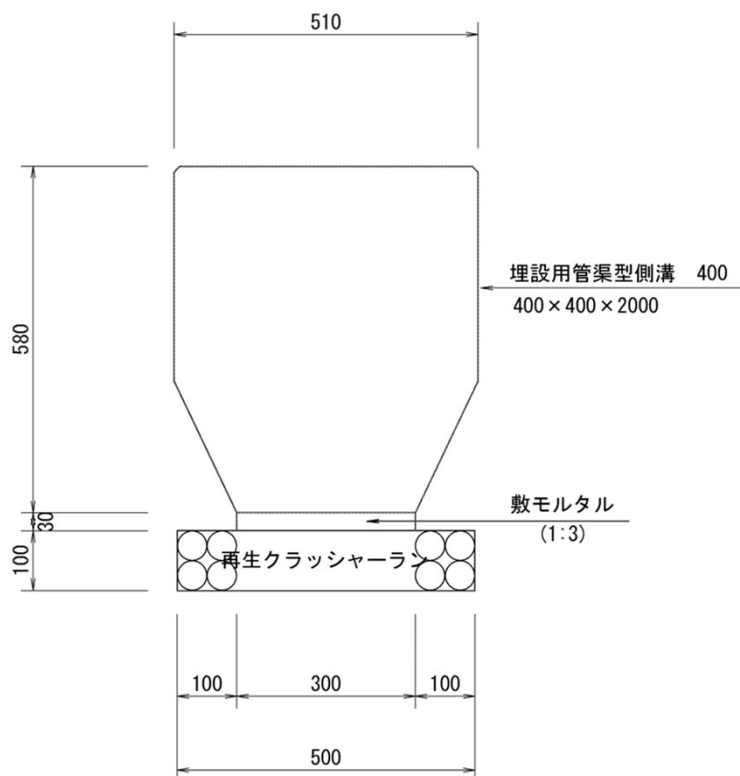[illegible]


数量計算書

舖裝止工

10 mあたり

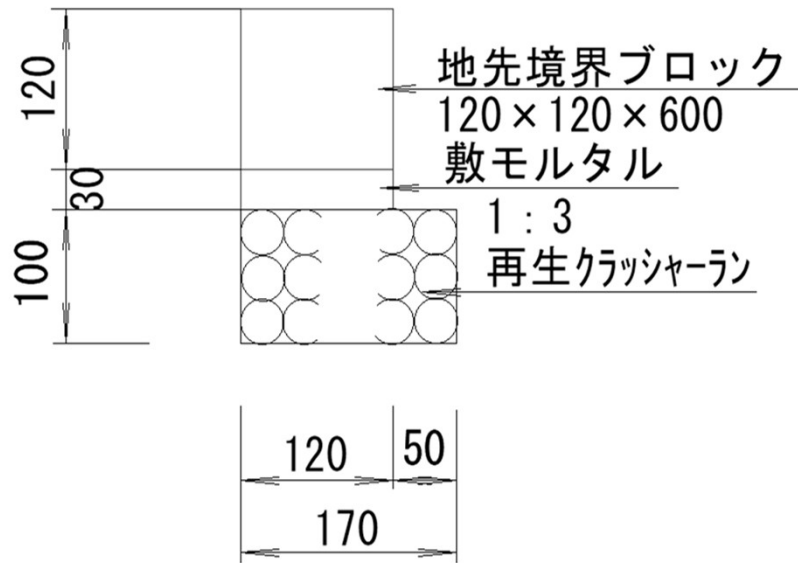[illegible]


数量計算書

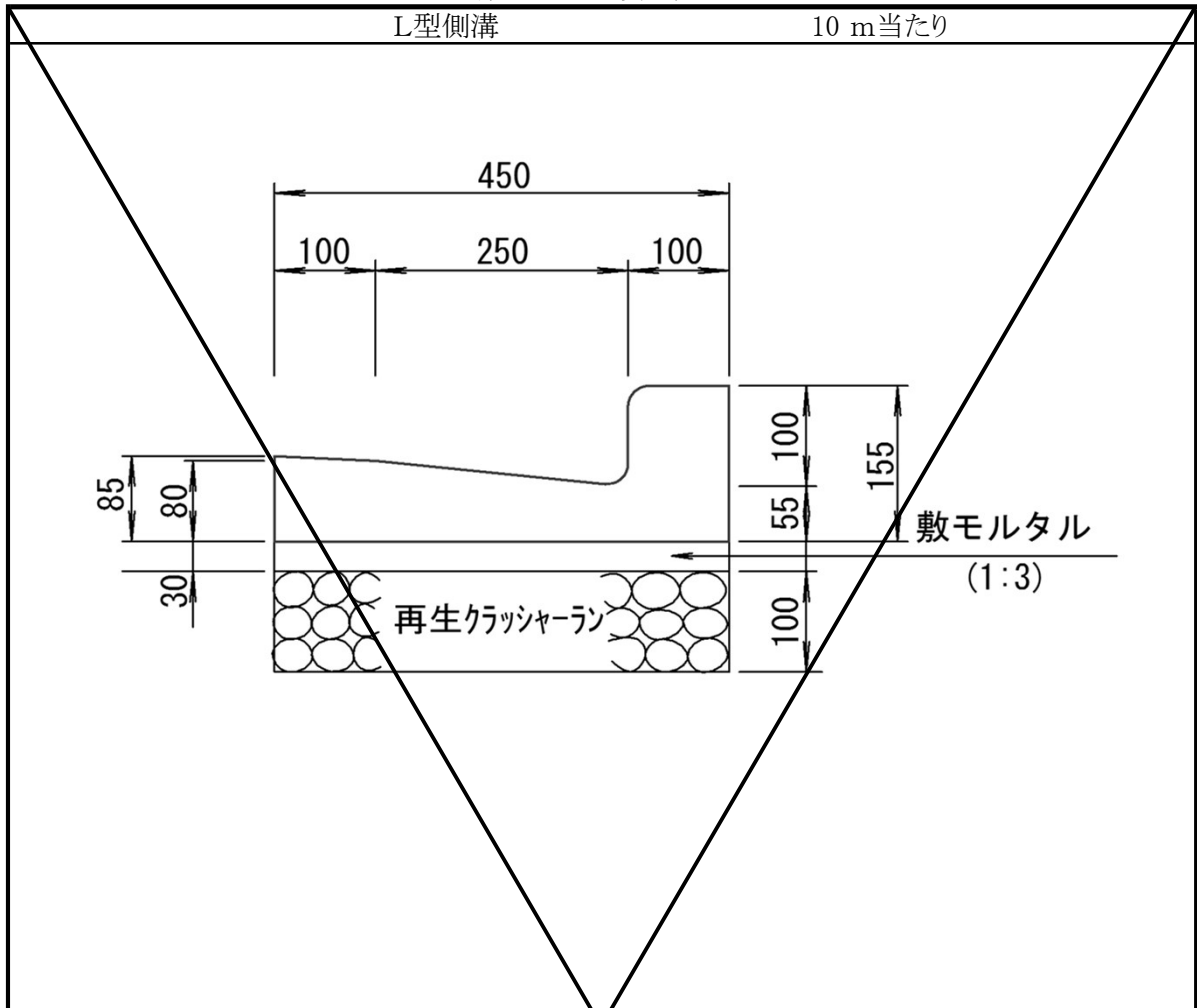[illegible]

数量計算書


勾配可変側溝(1)

10 m当たり

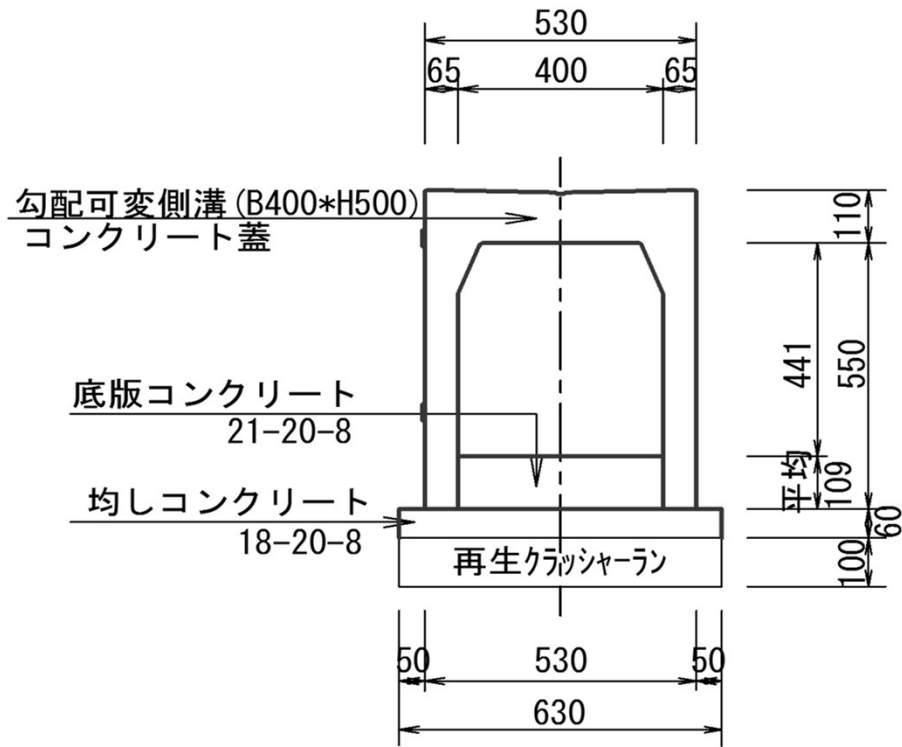

名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
可変勾配側溝	(B400*H500)	$10.00/2.00$	$= 5.00$	個
〃 据付		$=$	10.00	m
均しコンクリート	18-20-8	$0.06 \times 0.63 \times 10.00$	$= 0.38$	m ³
型枠	均し	$0.06 \times 2 \times 10.00$	$= 1.20$	m ²
基礎材	t=10cm 再生クラッシャーラン	0.63×10.00	$= 6.30$	m ²
コンクリート	21-20-8	$0.40 \times 0.109 \times 10.00$	$= 0.44$	m ³
蓋 版	53 k g 0.4	$10.00/2.00/0.5$	$= 10.00$	枚

8 m当たり

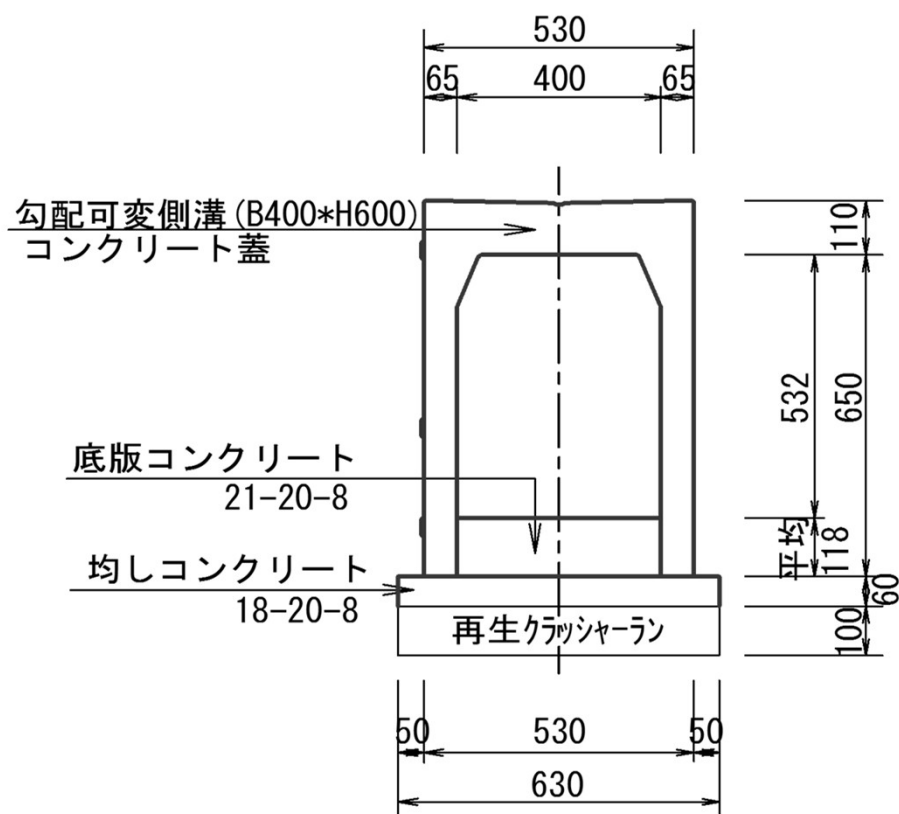


名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
可変勾配側溝	(B400*H600)	8.00/2.00 =	4.00	個
〃 据付		=	8.00	m
均しコンクリート	18-20-8	$0.06 \times 0.63 \times 8.00$ =	0.30	m3
型枠	均し	$0.06 \times 2 \times 8.00$ =	0.96	m2
基礎材	t=10cm 再生クラッシャーラン	0.63×8.00 =	5.04	m2
コンクリート	21-20-8	$0.40 \times 0.118 \times 8.00$ =	0.38	m3
蓋 版	53 k g 0.4	6.00/2.00/0.5 =	6.00	枚
集水蓋	31 k g 0.4	2.00/2.00/0.5 =	2.00	枚

数量計算書

勾配可変側溝(3)

6 m当たり

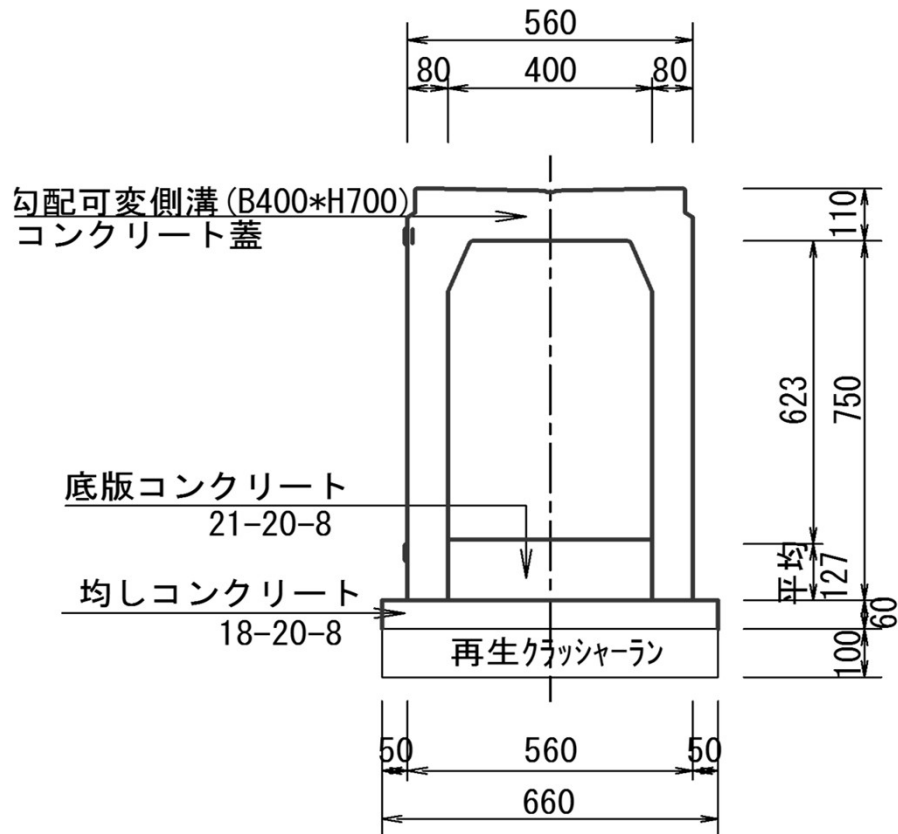


名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
可変勾配側溝	(B400*H700)	6.00/2.00	= 3.00	個
〃 据付			= 6.00	m
均しコンクリート	18-20-8	$0.06 \times 0.66 \times 6.00$	= 0.24	m ³
型枠	均し	$0.06 \times 2 \times 6.00$	= 0.72	m ²
基礎材	t=10cm 再生クラッシャーラン	0.66×6.00	= 3.96	m ²
コンクリート	21-20-8	$0.40 \times 0.127 \times 6.00$	= 0.30	m ³
蓋 版	53 k g 0.4	$6.00/2.00/0.5$	= 6.00	枚

数量計算書

勾配可変側溝(4)

4 m当たり

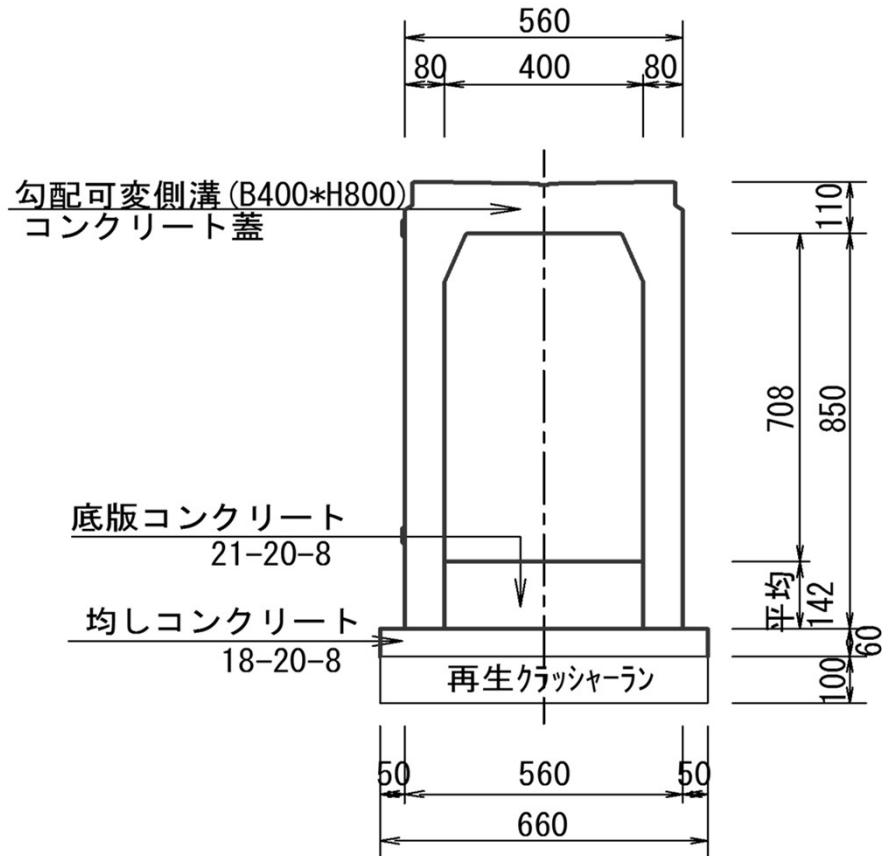


名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
可変勾配側溝	(B400*H800)	4.00/2.00 =	2.00	個
〃 据付		=	4.00	m
均しコンクリート	18-20-8	$0.06 \times 0.66 \times 4.00 =$	0.16	m ³
型枠	均し	$0.06 \times 2 \times 4.00 =$	0.48	m ²
基礎材	t=10cm 再生クラッシャーラン	$0.66 \times 4.00 =$	2.64	m ²
コンクリート	21-20-8	$0.40 \times 0.142 \times 4.00 =$	0.23	m ³
蓋 版	53 k g 0.4	$4.00/2.00/0.5 =$	4.00	枚

数量計算書

勾配可変側溝(5)

4 m当たり

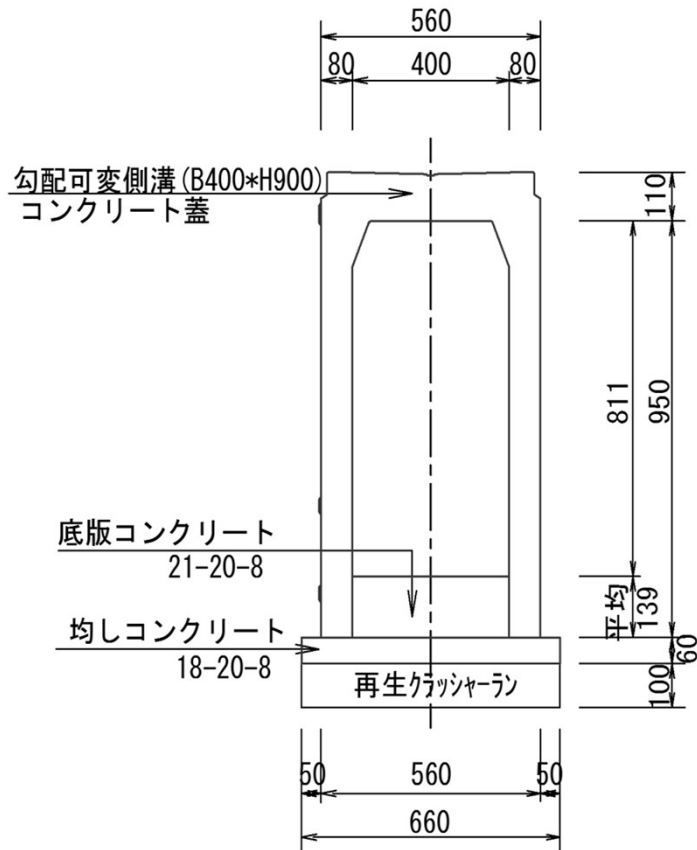


名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
可変勾配側溝	(B400*H900)	4.00/2.00	= 2.00	個
〃 据付			= 4.00	m
均しコンクリート	18-20-8	$0.06 \times 0.66 \times 4.00$	= 0.16	m ³
型枠	均し	$0.06 \times 2 \times 4.00$	= 0.48	m ²
基礎材	t=10cm 再生クラッシャーラン	0.66×4.00	= 2.64	m ²
コンクリート	21-20-8	$0.40 \times 0.139 \times 4.00$	= 0.22	m ³
蓋 版	53 k g 0.4	$4.00/2.00/0.5$	= 4.00	枚

数量計算書

勾配可変側溝(6)

4 m当たり

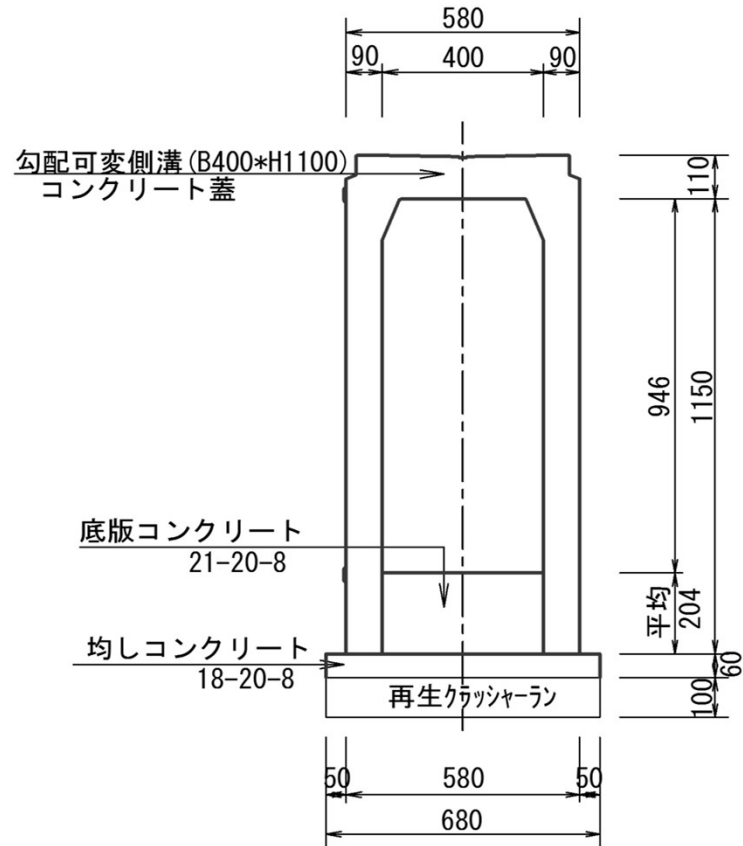


名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
可変勾配側溝	(B400*H1100)	4.00/2.00 =	2.00	個
〃 据付		=	4.00	m
均しコンクリート	18-20-8	$0.06 \times 0.68 \times 4.00 =$	0.16	m ³
型枠	均し	$0.06 \times 2 \times 4.00 =$	0.48	m ²
基礎材	t=10cm 再生クラッシャーラン	$0.68 \times 4.00 =$	2.72	m ²
コンクリート	21-20-8	$0.40 \times 0.204 \times 4.00 =$	0.33	m ³
蓋 版	53 k g 0.4	$4.00/2.00/0.5 =$	4.00	枚

数量計算書

勾配可変側溝(7)

6 m当たり

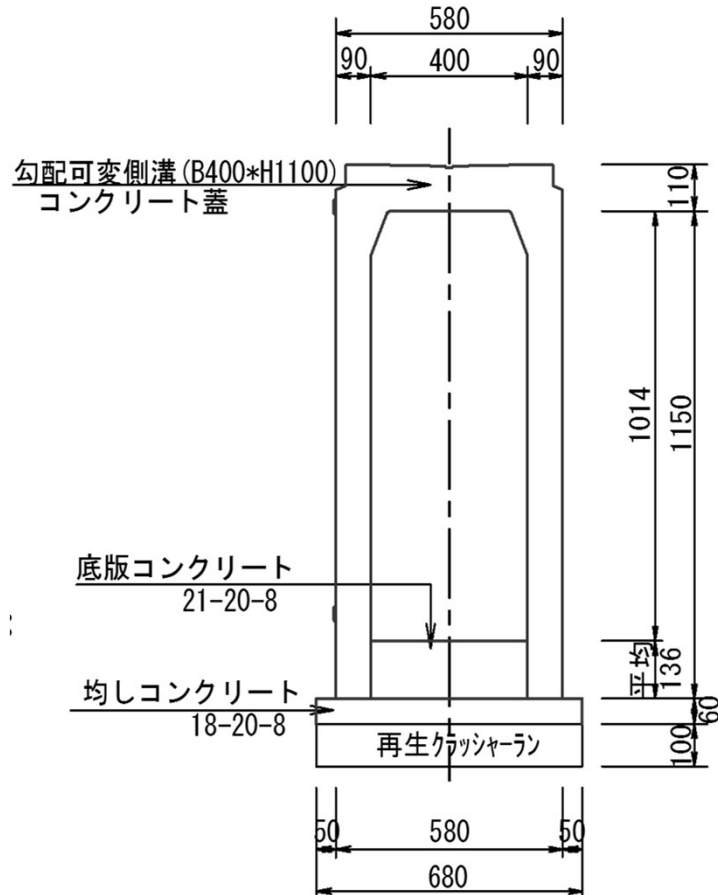


名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
可変勾配側溝	(B400*H1100)	$6.00/2.00$	$= 3.00$	個
〃 据付			$= 6.00$	m
均しコンクリート	18-20-8	$0.06 \times 0.68 \times 6.00$	$= 0.24$	m ³
型枠	均し	$0.06 \times 2 \times 6.00$	$= 0.72$	m ²
基礎材	t=10cm 再生クラッシャーラン	0.68×6.00	$= 4.08$	m ²
コンクリート	21-20-8	$0.40 \times 0.136 \times 6.00$	$= 0.33$	m ³
蓋 版	53 k g 0.4	$6.00/2.00/0.5$	$= 6.00$	枚

数量計算書

勾配可変側溝(8)

2 m当たり

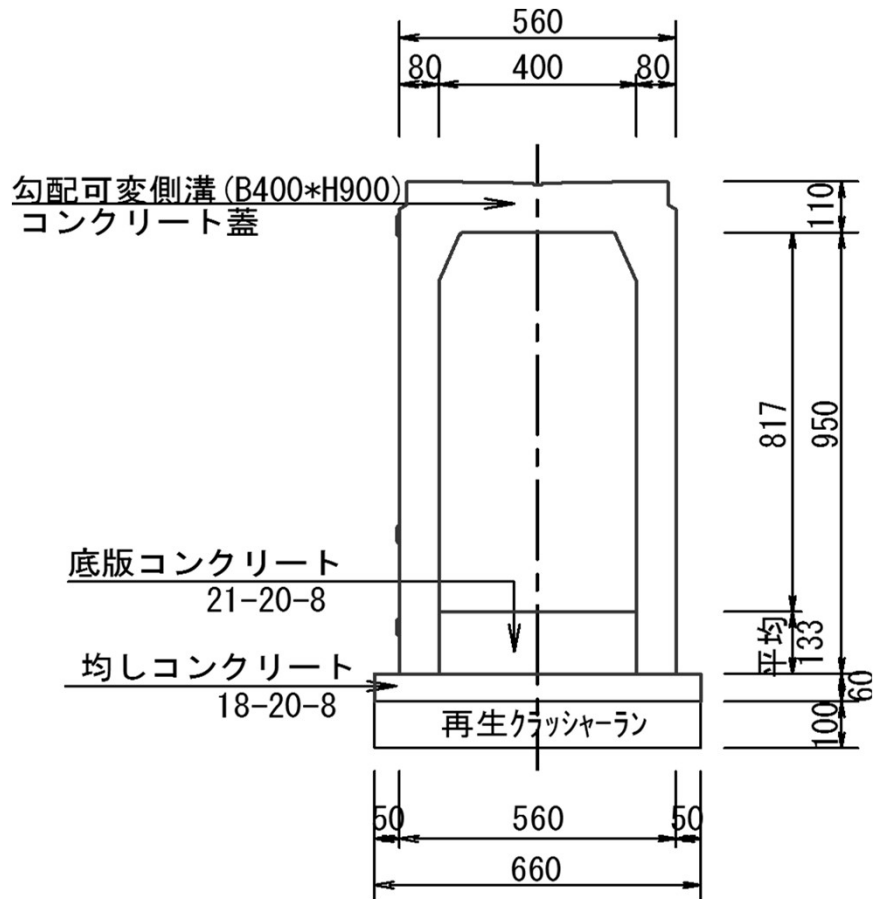


名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
可変勾配側溝	(B400*H900)	2.00/2.00	= 1.00	個
〃 据付			= 2.00	m
均しコンクリート	18-20-8	$0.06 \times 0.66 \times 2.00$	= 0.08	m ³
型枠	均し	$0.06 \times 2 \times 2.00$	= 0.24	m ²
基礎材	t=10cm 再生クラッシャーラン	0.66×2.00	= 1.32	m ²
コンクリート	21-20-8	$0.40 \times 0.133 \times 2.00$	= 0.11	m ³
蓋 版	53 k g 0.4	2.00/2.00/0.5	= 2.00	枚

数量計算書

勾配可変側溝(9)

2 m当たり

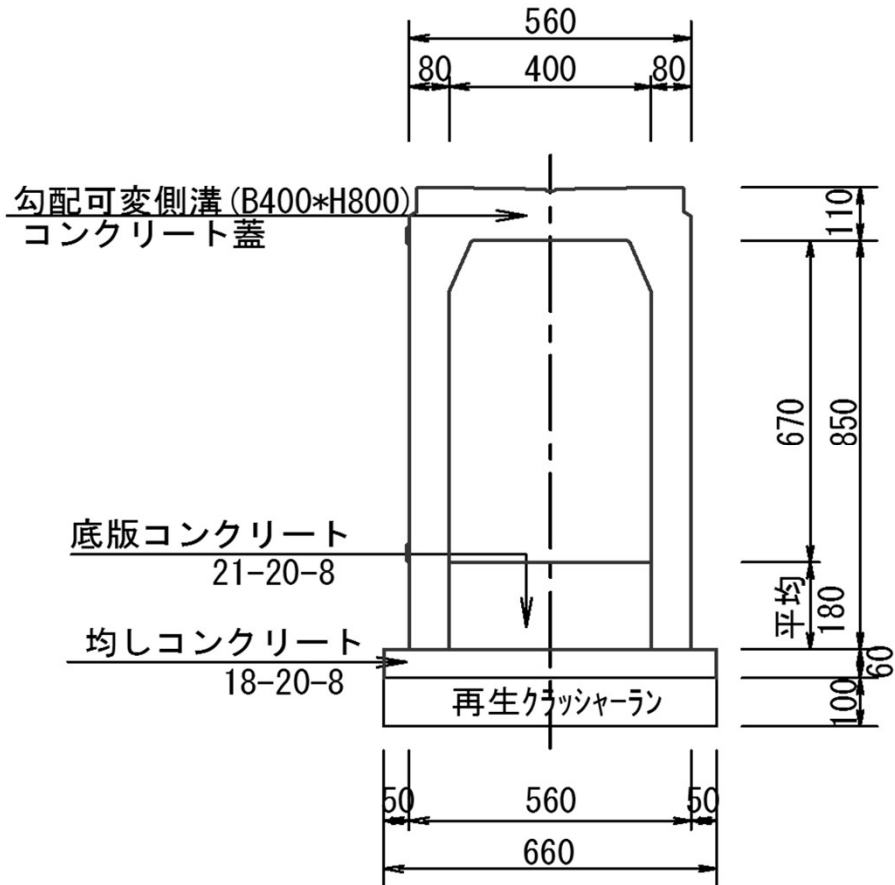


名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
可変勾配側溝	(B400*H800)	2.00/2.00	= 1.00	個
〃 据付			= 2.00	m
均しコンクリート	18-20-8	$0.06 \times 0.66 \times 2.00$	= 0.08	m3
型枠	均し	$0.06 \times 2 \times 2.00$	= 0.24	m2
基礎材	t=10cm 再生クラッシャーラン	0.66×2.00	= 1.32	m2
コンクリート	21-20-8	$0.40 \times 0.180 \times 2.00$	= 0.14	m3
蓋 版	53 k g 0.4	2.00/2.00/0.5	= 2.00	枚

数量計算書

勾配可変側溝(10)

2 m当たり

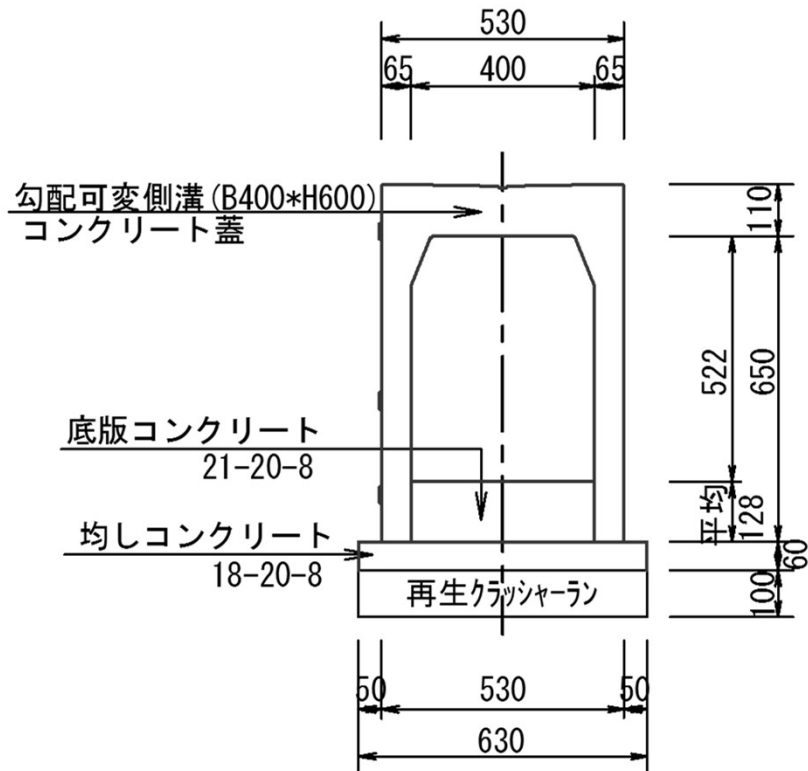


名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
可変勾配側溝	(B400*H500)	2.00/2.00 =	1.00	個
〃 据付		=	2.00	m
均しコンクリート	18-20-8	$0.06 \times 0.63 \times 2.00$ =	0.08	m ³
型枠	均し	$0.06 \times 2 \times 2.00$ =	0.24	m ²
基礎材	t=10cm 再生クラッシャーラン	0.63×2.00 =	1.26	m ²
コンクリート	21-20-8	$0.40 \times 0.128 \times 2.00$ =	0.10	m ³
蓋 版	53 k g 0.4	$2.00/2.00/0.5$ =	2.00	枚

数量計算書


1号集水桝

1箇所当たり


平面図

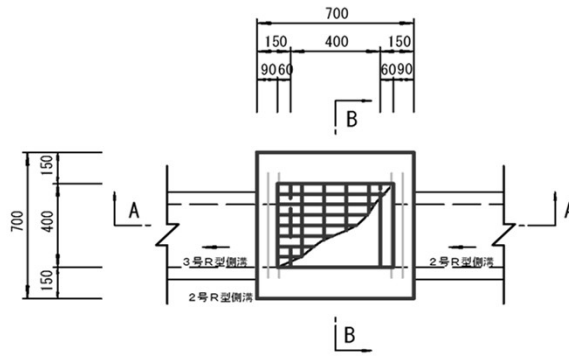

A-A断面図

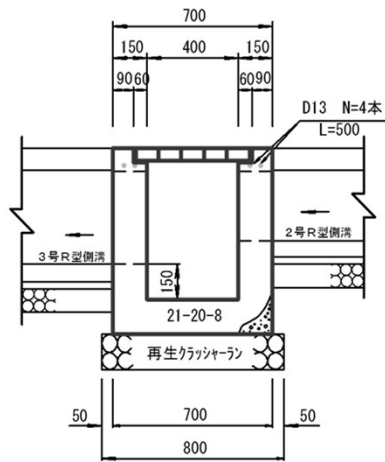

B-B断面図

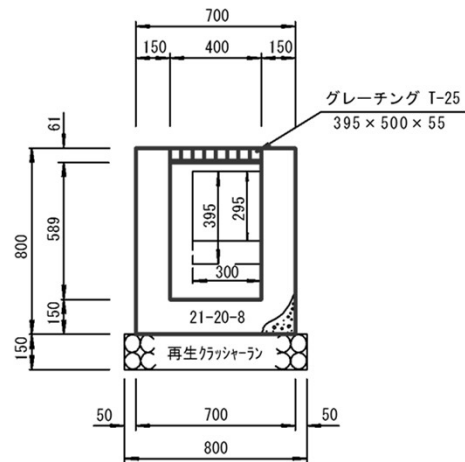


名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
コンクリート	21-20-8	$0.70 \times 0.70 \times 0.80 - 0.40 \times 0.40 \times 0.589 - 0.70 \times 0.70 \times 0.061$		
		$-(0.30 \times 0.30 + 0.30 \times 0.40) \times 0.15$	0.24	m3
型枠		$(0.70 \times 0.80 + 0.70 \times 0.80 + 0.40 \times 0.589 + 0.40 \times 0.589) \times 2$		
		$-(0.30 \times 0.30 + 0.30 \times 0.40) \times 2$	2.77	m2
基礎材	t=15cm 再生クラッシャーラン	0.80×0.80	0.64	m2
グレーチング T-25	395*500*55		1	枚
補強筋	D13	$0.50 \times 4 \times 0.995 \text{kg/m}$	1.99	kg

数量計算書


2号集水桝

1箇所当たり


平面図

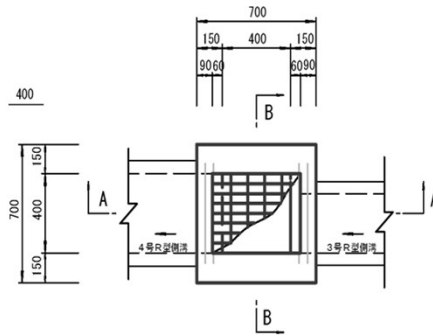

A-A断面図

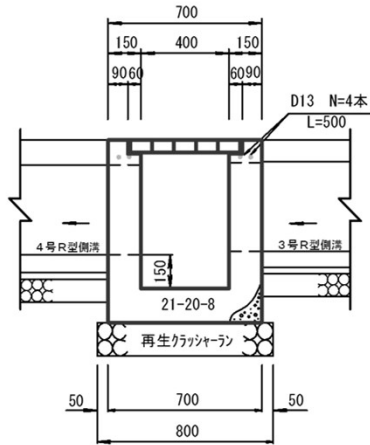

B-B断面図

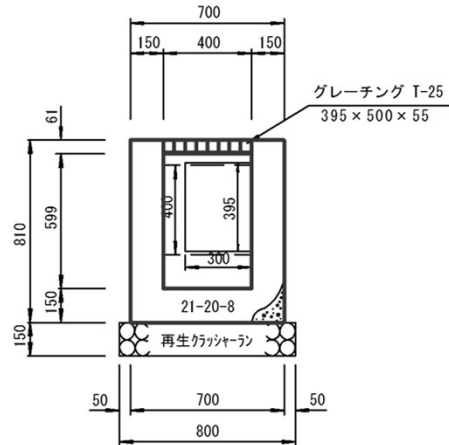


名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
コンクリート	21-20-8	$0.70 \times 0.70 \times 0.81 - 0.40 \times 0.40 \times 0.599 - 0.70 \times 0.70 \times 0.061$		
		$-(0.30 \times 0.40 + 0.40 \times 0.40) \times 0.15$	0.23	m3
型枠		$(0.70 \times 0.81 + 0.70 \times 0.81 + 0.40 \times 0.599 + 0.40 \times 0.599) \times 2$		
		$-(0.30 \times 0.40 + 0.40 \times 0.40) \times 2$	2.67	m2
基礎材	t=15cm 再生クラッシャーラン	0.80×0.80	0.64	m2
グレーチング T-25	395*500*55		1	枚
補強筋	D13	$0.50 \times 4 \times 0.995 \text{kg/m}$	1.99	kg

数量計算書


3号集水桝

1箇所当たり


平面図

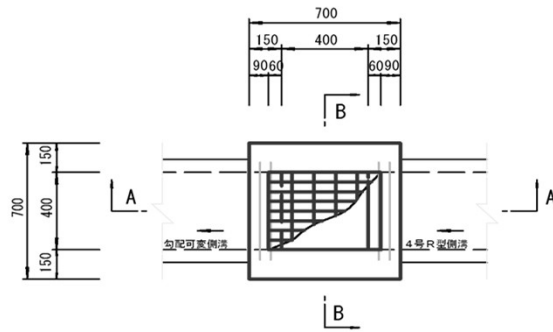

A-A断面図

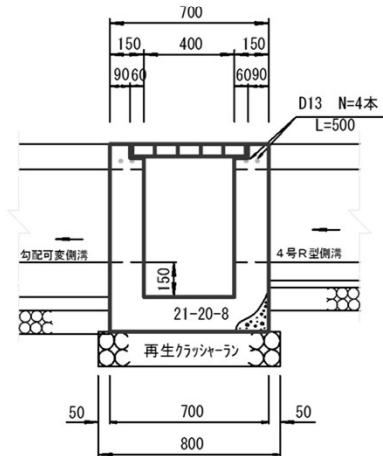


B-B断面図

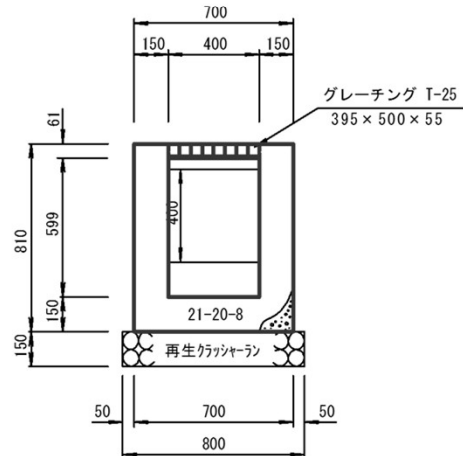

名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
コンクリート	21-20-8	$0.70 \times 0.70 \times 0.81 - 0.40 \times 0.40 \times 0.599 - 0.70 \times 0.70 \times 0.061$		
		$-(0.40 \times 0.40 + 0.40 \times 0.40) \times 0.15$	0.22	m3
型枠		$(0.70 \times 0.81 + 0.70 \times 0.81 + 0.40 \times 0.599 + 0.40 \times 0.599) \times 2$		
		$-(0.40 \times 0.40 + 0.40 \times 0.40) \times 2$	2.59	m2
基礎材	t=15cm 再生クラッシャーラン	0.80×0.80	0.64	m2
グレーチング T-25	395*500*55		1	枚
補強筋	D13	$0.50 \times 4 \times 0.995 \text{kg/m}$	1.99	kg

1 箇所当たり

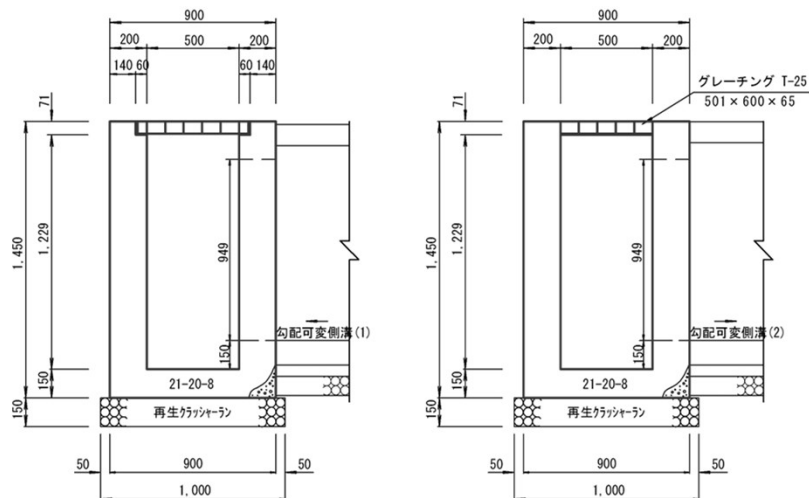
[illegible]

数量計算書

5号集水桝



1箇所当たり

平面図

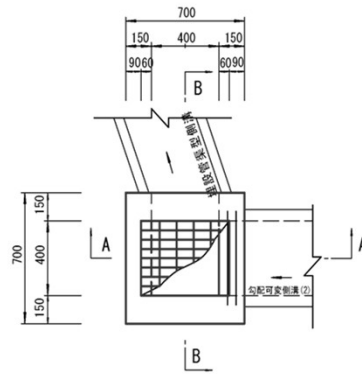

A-A断面図

B-B断面図

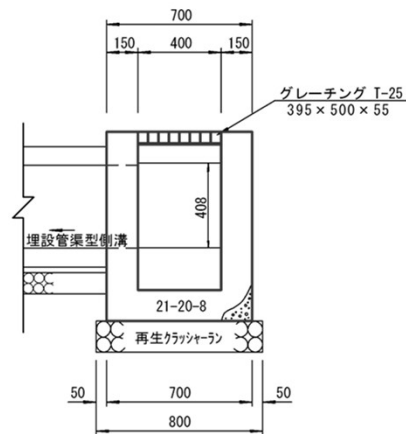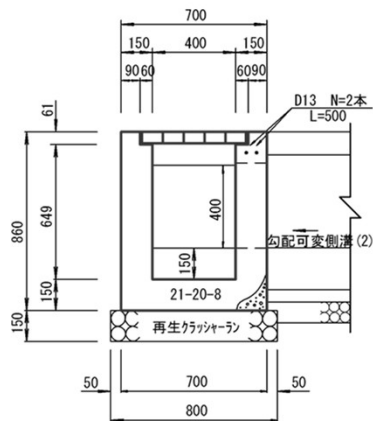

名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位
コンクリート	21-20-8	$0.70 \times 0.70 \times 0.86 - 0.40 \times 0.40 \times 0.649 - 0.70 \times 0.70 \times 0.061$		
		$-(0.40 \times 0.40 + 0.40 \times 0.41) \times 0.15$	0.24	m3
型枠		$(0.70 \times 0.86 + 0.70 \times 0.86 + 0.40 \times 0.649 + 0.40 \times 0.649) \times 2$		
		$-(0.40 \times 0.40 + 0.40 \times 0.41) \times 2$	2.8	m2
基礎材	t=15cm 再生クラッシャーラン	0.80×0.80	0.64	m2
グレーチング T-25	395*500*55		1	枚
補強筋	D13	$0.50 \times 2 \times 0.995 \text{kg/m}$	1.00	kg