

数量総括表

1/5

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備 考
土工						
	切土(C)	土砂 オープンカット		m ³	390.0	
	路床盛土(B)	幅員4.0以上		m ³	10.0	
	床掘(CF)			m ³	40.0	
	埋戻し(BF1)	最大幅 1.0m未満		m ³	40.0	
	残土処理		L=2.0km	m ³	390.0	
	法面整形 切土			m ²	30.0	
	法面整形 盛土			m ²	20.0	
	地盤改良 (路床)	セメント固化材 スタビライザー	固化材標準 50Kg/m3 h=35cm	m ²	680.0	
舗装工						
車道舗装 W=3.0m超	表層	再生密粒度アスコン20mm	t=5cm	m ²	640.0	
	上層路盤	再生粒調碎石(RM-40)	t=15cm	m ²	640.0	
	下層路盤	再生クラッシャーラン(RC-40)	t=15cm	m ²	640.0	
歩道舗装 W=1.4m以上	表層	再生密粒度アスコン13mm	t=4cm	m ²	100.0	
	路盤	再生クラッシャーラン(RC-40)	t=10cm	m ²	100.0	
乗入舗装 W=1.4m以上	表層	再生密粒度アスコン20mm	t=5cm	m ²	14.0	
	上層路盤	再生粒調碎石(RM-40)	t=10cm	m ²	14.0	
	下層路盤	再生クラッシャーラン(RC-40)	t=15cm	m ²	14.0	
排水工						
管渠型側溝 KA-1型側溝	300A	勾配用		m	74.0	
KAG-1型側溝	300A	勾配用	センターG付	m	4.0	
K-1型街渠柵	300A 柵	街路用		基	5.0	
KF-1型側溝	300A	フラット		m	85.0	
KFG-1型側溝	300A	フラット	センターG付	m	4.0	
KF-1型街渠柵	300A 柵	フラット		基	5.0	

2/5

[illegible]

土 工 数 量 集 計 表				
名 称	規 格	計 算 式	数 量	単 位
		別紙土工数量計算書より		
切土	(C)	$385.7 = 385.7$	390.0	m ³
路床盛土	(B)	$5.9 = 5.9$	10.0	m ³
路体盛土	(B1)	$0.0 = 0.0$	0.0	m ³
床掘	(CF)	$40.0 = 40.0$	40.0	m ³
埋戻し	(BF1)	$41.0 = 41.0$	40.0	m ³
埋戻し	(BF2)	$0.0 = 0.0$	0.0	m ³
埋戻し	(BF3)	$0.0 = 0.0$	0.0	m ³
残土運搬	L=2.0km	$385.7+40.0+29.5-(5.9+0.0+41.0+0.0+0.0+15.9)/0.9 = 385.4$	390.0	m ³
法面整形 切土		$29.5 = 29.5$	30.0	m ²
法面整形 盛土		$15.9 = 15.9$	20.0	m ²
地盤改良 (路床)	セメント固化材 スタビライザー	$238.7 \div 0.35 = 682.0$	680.0	m ²

土 工 数 量 計 算 書								
測点ピッチ L=		20.000		切土(C)			路床盛土(B)	
測 点	距 離	断面積 のり長 幅 員	平均断面積 平均のり長 幅 員	数 量	断面積 のり長 幅 員	平均断面積 平均のり長 幅 員	数 量	
NO. 9 + 0.000		3.3			0.2			
NO. 9 + 7.523 BC.2	7.523	3.6	3.45	26.0	0.0	0.10	0.8	
NO. 10 + 0.000	12.477	5.1	4.35	54.3	0.1	0.05	0.6	
NO. 10 + 14.543 SP.2	14.543	6.0	5.55	80.7	0.2	0.15	2.2	
NO. 11 + 0.000	5.457	4.3	5.15	28.1	0.1	0.15	0.8	
NO. 11 + 10.000	10.000	4.7	4.50	45.0	0.1	0.10	1.0	
NO. 12 + 0.000	10.000	4.6	4.65	46.5	0.0	0.05	0.5	
NO. 12 + 1.563 EC.2	1.563	4.9	4.75	7.4	0.0	0.00	0.0	
NO. 13 + 0.000	18.437	5.7	5.30	97.7	0.0	0.00	0.0	
計	80.000	385.700			5.900			

土 工 数 量 計 算 書								
測点ピッチ L=		20.000		路体盛土(B1)			床掘(CF)	
測 点	距 離	断面積 のり長 幅 員	平均断面積 平均のり長 幅 員	数 量	断面積 のり長 幅 員	平均断面積 平均のり長 幅 員	数 量	
NO. 9 + 0.000		0.0			0.5			
NO. 9 + 7.523 BC.2	7.523	0.0	0.00	0.0	0.5	0.50	3.8	
NO. 10 + 0.000	12.477	0.0	0.00	0.0	0.5	0.50	6.2	
NO. 10 + 14.543 SP.2	14.543	0.0	0.00	0.0	0.5	0.50	7.3	
NO. 11 + 0.000	5.457	0.0	0.00	0.0	0.5	0.50	2.7	
NO. 11 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.5	0.50	5.0	
NO. 12 + 0.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.5	0.50	5.0	
NO. 12 + 1.563 EC.2	1.563	0.0	0.00	0.0	0.5	0.50	0.8	
NO. 13 + 0.000	18.437	0.0	0.00	0.0	0.5	0.50	9.2	
計	80.000	0.000			40.000			

土 工 数 量 計 算 書								
測点ピッチ L=		20.000		埋戻し(BF1)			埋戻し(BF2)	
測 点	距 離	断面積 のり長 幅 員	平均断面積 平均のり長 幅 員	数 量	断面積 のり長 幅 員	平均断面積 平均のり長 幅 員	数 量	
NO. 9 + 0.000		0.5			0.0			
NO. 9 + 7.523 BC.2	7.523	0.6	0.55	4.1	0.0	0.00	0.0	
NO. 10 + 0.000	12.477	0.5	0.55	6.9	0.0	0.00	0.0	
NO. 10 + 14.543 SP.2	14.543	0.5	0.50	7.3	0.0	0.00	0.0	
NO. 11 + 0.000	5.457	0.5	0.50	2.7	0.0	0.00	0.0	
NO. 11 + 10.000	10.000	0.5	0.50	5.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 12 + 0.000	10.000	0.5	0.50	5.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 12 + 1.563 EC.2	1.563	0.5	0.50	0.8	0.0	0.00	0.0	
NO. 13 + 0.000	18.437	0.5	0.50	9.2	0.0	0.00	0.0	
計	80.000	41.000			0.000			

土 工 数 量 計 算 書								
測点ピッチ L=		20.000		埋戻し(BF3)			地盤改良(路床)	
測 点	距 離	断面積 のり長 幅 員	平均断面積 平均のり長 幅 員	数 量	断面積 のり長 幅 員	平均断面積 平均のり長 幅 員	数 量	
NO. 9 + 0.000		0.0			2.9			
NO. 9 + 7.523 BC.2	7.523	0.0	0.00	0.0	3.0	2.95	22.2	
NO. 10 + 0.000	12.477	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	37.4	
NO. 10 + 14.543 SP.2	14.543	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	43.6	
NO. 11 + 0.000	5.457	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	16.4	
NO. 11 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	30.0	
NO. 12 + 0.000	10.000	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	30.0	
NO. 12 + 1.563 EC.2	1.563	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	4.7	
NO. 13 + 0.000	18.437	0.0	0.00	0.0	2.9	2.95	54.4	
計	80.000			0.000			238.700	

数量計算書

地盤改良（路床改良）


100m²当たり



100m²当たり

[illegible]

地盤改良（構造物基礎） 100㎡当たり

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書								
測点ピッチ L=			20.000			法面切土		法面盛土
測 点	距 離	断面積 のり長 幅 員	平均断面積 平均のり長 幅 員	数 量	断面積 のり長 幅 員	平均断面積 平均のり長 幅 員	数 量	
NO. 9 + 0.000		0.2			0.4			
NO. 9 + 7.523 BC.2	7.523	0.0	0.10	0.8	0.0	0.20	1.5	
NO. 10 + 0.000	12.477	0.3	0.15	1.9	0.3	0.15	1.9	
NO. 10 + 14.543 SP.2	14.543	0.6	0.45	6.5	0.4	0.35	5.1	
NO. 11 + 0.000	5.457	0.3	0.45	2.5	0.3	0.35	1.9	
NO. 11 + 10.000	10.000	0.4	0.35	3.5	0.4	0.35	3.5	
NO. 12 + 0.000	10.000	0.3	0.35	3.5	0.0	0.20	2.0	
NO. 12 + 1.563 EC.2	1.563	0.6	0.45	0.7	0.0	0.00	0.0	
NO. 13 + 0.000	18.437	0.5	0.55	10.1	0.0	0.00	0.0	
計	80.000			29.5			15.9	

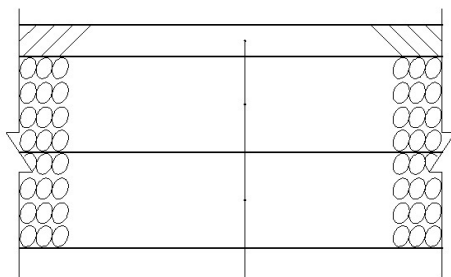
舖 裝 工 集 計 表

名 称	計 算 式	数 量	単 位
舗装工			
車道舗装	643.16 = 643.16		
平面図(1)より	計 = 643.16	640.00	m2
W=3.0m超	再生密粒度アスコン(20mm)t=5cm =	640.00	m2
表 層			
上層路盤	再生粒調碎石(RM-40)t=15cm =	640.00	m2
下層路盤	再生クラッシャーラン(RC-40)t=15cm =	640.00	m2
歩道舗装	104.68 = 104.68		
平面図(1)より	計 = 104.68	100.00	m2
W=1.4m以上	再生密粒度アスコン(13mm)t=4cm =	100.00	m2
表 層			
路 盤	再生クラッシャーラン(RC-40)t=10cm =	100.00	m2
乗入舗装	14.15 = 14.15		
平面図(1)より	計 = 14.15	14.00	m2
W=1.4m以上	再生密粒度アスコン(20mm)t=5cm =	14.00	m2
表 層			
上層路盤	再生粒調碎石(RM-40)t=10cm =	14.00	m2
下層路盤	再生クラッシャーラン(RC-40)t=15cm =	14.00	m2

数量計算書

車道舗装

10m²当り



表層(再生密粒度アスコン) $t=5\text{cm}$

上層路盤(再生粒調碎石) $t=15\text{cm}$

下層路盤(再生クラッシャーラン) $t=15\text{cm}$

[illegible]

数量計算書

步道舗装

10m²当り




表 層 (再生密粒度アスコン) t=40

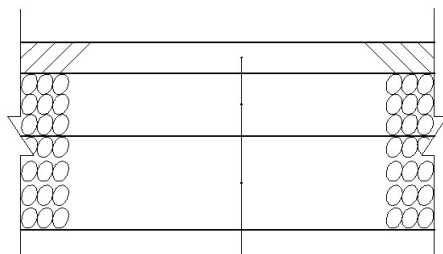
路盤工（再生クラッシャーラン） t=100

[illegible]

数量計算書

乗入舗装

10m²当り



表層(再生密粒度アスコン) $t=5\text{cm}$

上層路盤(再生粒調碎石) $t=10\text{cm}$

下層路盤(再生クラッシャーラン) $t=15\text{cm}$

[illegible]

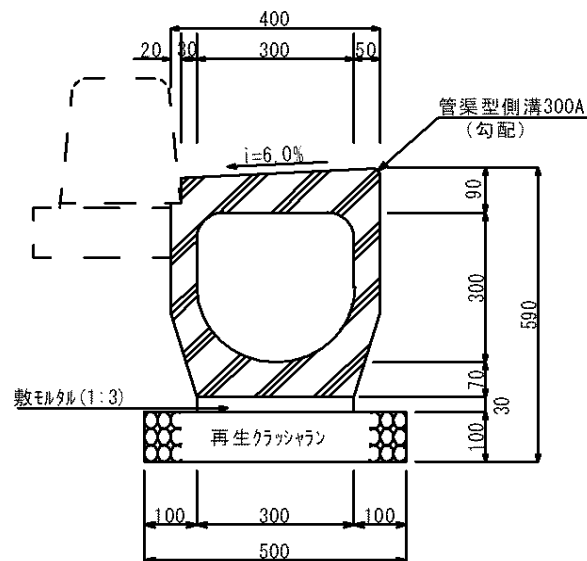
[illegible]

数量計算書

10m 当り

K A - 1 型 側 溝

(勾配タイプ 300A) S=1/10

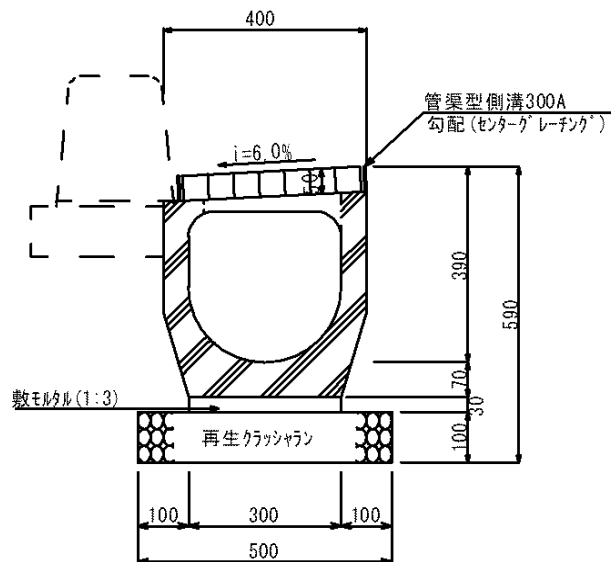
[illegible]

数量計算書

10m 当り

KAG-1 型 側 溝

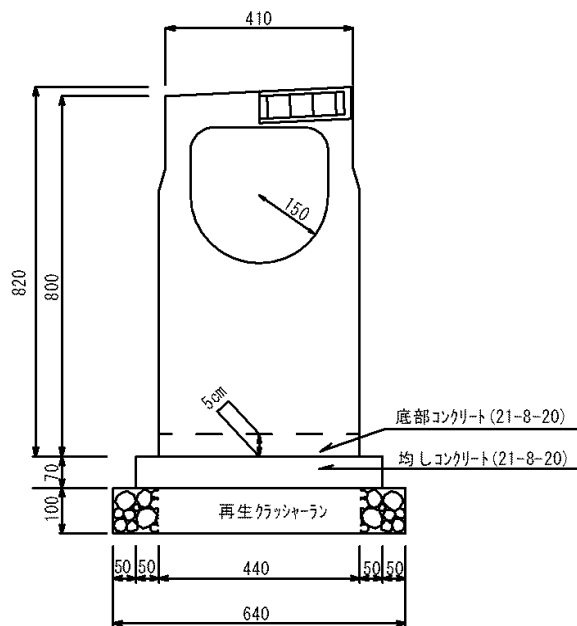
(勾配タイプ クレーンク 300A) S=1/10

[illegible]

数量計算書

10基当り

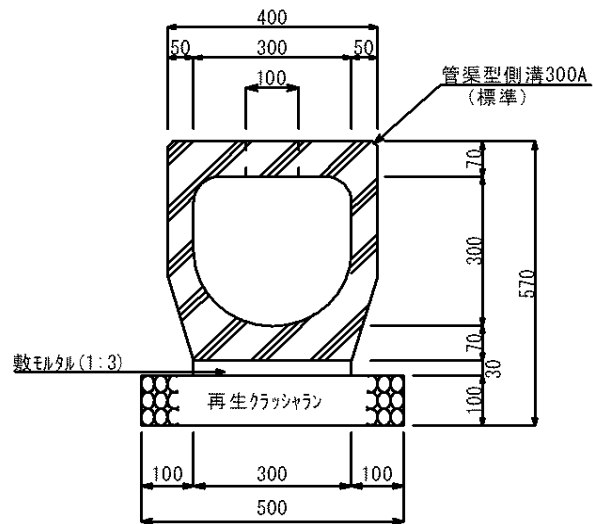
K — 1 型街渠枋

[illegible]

数量計算書

10m 当り

KF-1 型 側 溝
(フラットタイプ 300A) S=1/10

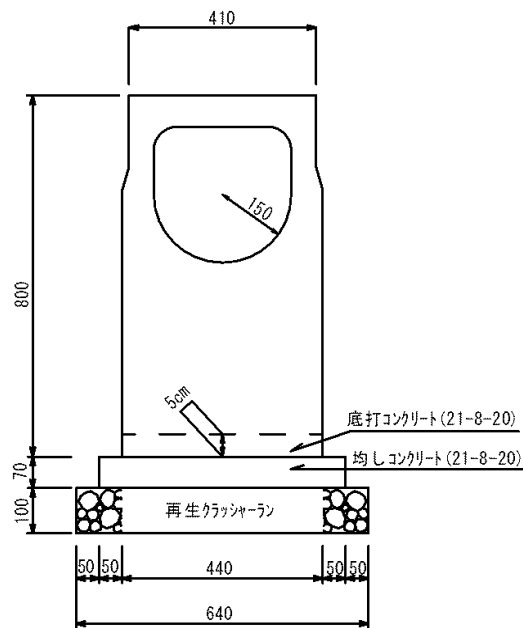
[illegible]

[illegible]

数量計算書

10基当り

K F - 1 型街渠枳
(300用) S=1/10

[illegible]

路側工集計表			
名 称	計 算 式	数 量	単 位
路側工			
A-1型縁石 歩車道ブロック(標準) B種 両面R 平面図(1)より No.9～No.13	55.20 = 55.20		
	計 = 55.20	55.00	m
A-2型縁石 歩車道ブロック(水抜き) B種 両面R 平面図(1)より No.9～No.13	4.20 = 4.20		
	計 = 4.20	4.00	m
B-1型縁石 歩車道ブロック(車道乗入左右)傾斜型 平面図(1)より No.9～No.13	2.40 = 2.40		
	計 = 2.40	2.00	m
C-1型縁石 歩車道ブロック(車両乗入中間)片面R 平面図(1)より No.9～No.13	12.00 = 12.00		
	計 = 12.00	12.00	m
1号地先境界ブロック 平面図(1)より No.9～No.13	55.85 = 55.85		
	計 = 55.85	56.00	m
2号地先境界ブロック (車両乗入部) 平面図(1)より No.9～No.13	8.00 = 8.00		
	計 = 8.00	8.00	m

[illegible]

[illegible]

防草コンクリート・種子吹付け 数 量 計 算 書								
測点ピッチ L=		20.000		防草CO			種子吹付け	
測 点	距 離	断面 のり長 幅 員	平均断面 のり長 幅 員	数 量	断面 のり長 幅 員	平均断面 のり長 幅 員	数 量	
NO. 9 + 0.000		0.0			1.5			
NO. 9 + 7.523 BC.2	7.523	0.0	0.00	0.0	1.0	1.25	9.4	
NO. 10 + 0.000	12.477	0.0	0.00	0.0	1.6	1.30	16.2	
NO. 10 + 14.543 SP.2	14.543	0.0	0.00	0.0	2.0	1.80	26.2	
NO. 11 + 0.000	5.457	0.8	0.40	2.2	0.8	1.40	7.6	
NO. 11 + 10.000	10.000	0.9	0.85	8.5	0.9	0.85	8.5	
NO. 12 + 0.000	10.000	0.0	0.45	4.5	1.3	1.10	11.0	
NO. 12 + 1.563 EC.2	1.563	0.0	0.00	0.0	1.6	1.45	2.3	
NO. 13 + 0.000	18.437	1.0	0.50	9.2	0.6	1.10	20.3	
計	80.000			24.4			101.5	

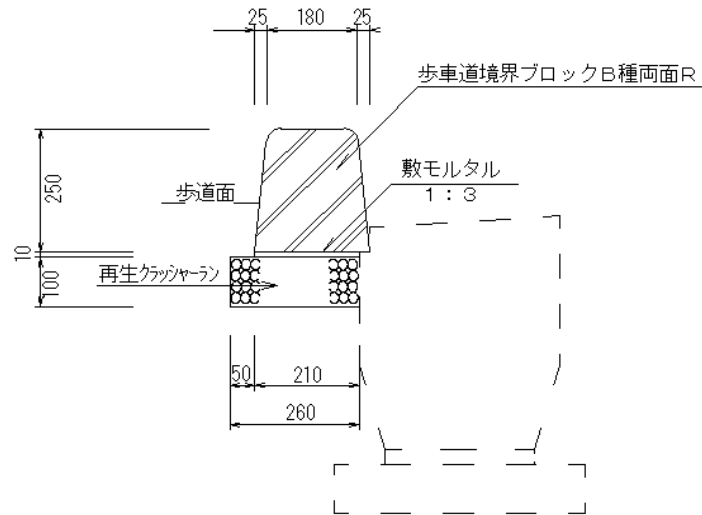
数量計算書

10m 当り

A-1 型綠石

$$\overline{S} = 1/10$$

(標準)

[illegible]

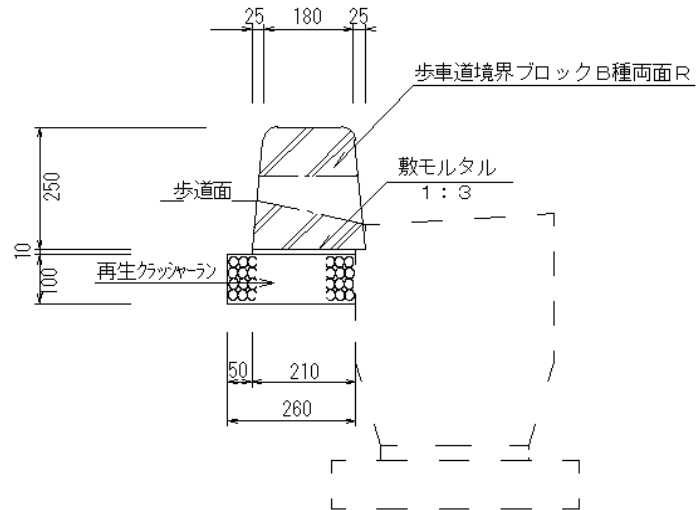
数量計算書

10m 当り

A-2 型綠石

$$S = 1/10$$

(水抜き)

[illegible]

数 量 計 算 書

10m当り

B-1型縁石
S = 1/10

(車道乗入 左右)

両片面歩車道境界左右 (切替)
ブロック (傾斜型) B種

敷モルタル
1 : 3

歩道面

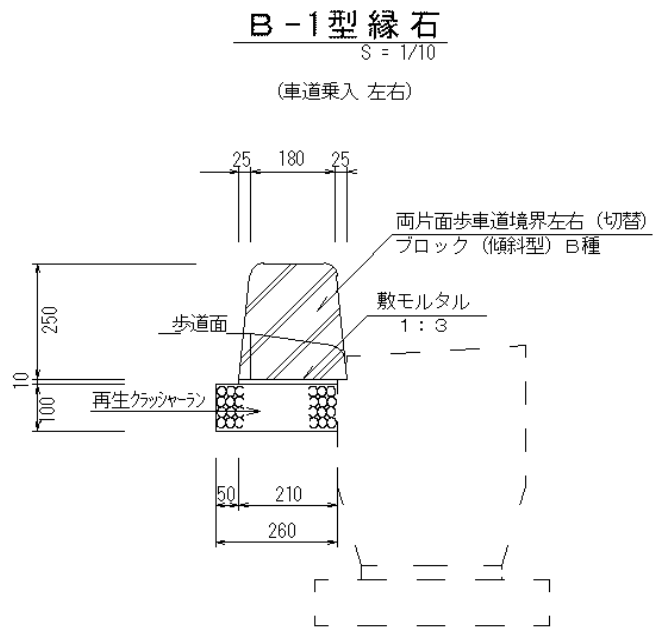
再生クラッシャーラン

25 180 25

250

100

50 210 260

[illegible]

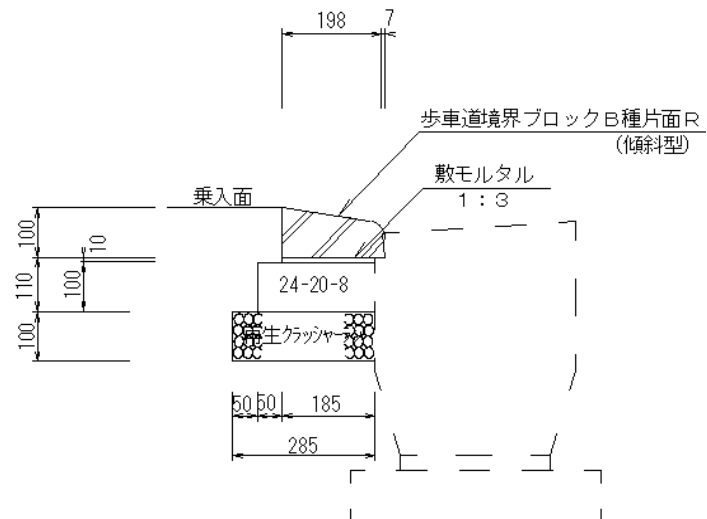
数量計算書

10m 当り

C-1型縁石

$$S = 1/10$$

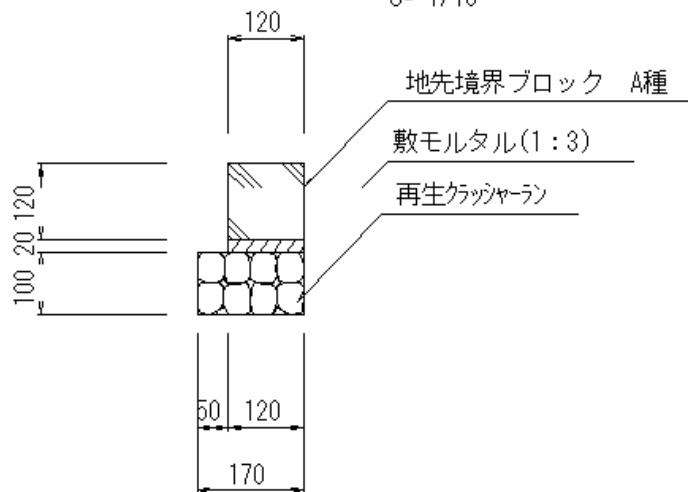
(車両乗入 中間)

[illegible]

数量計算書

10m 当り

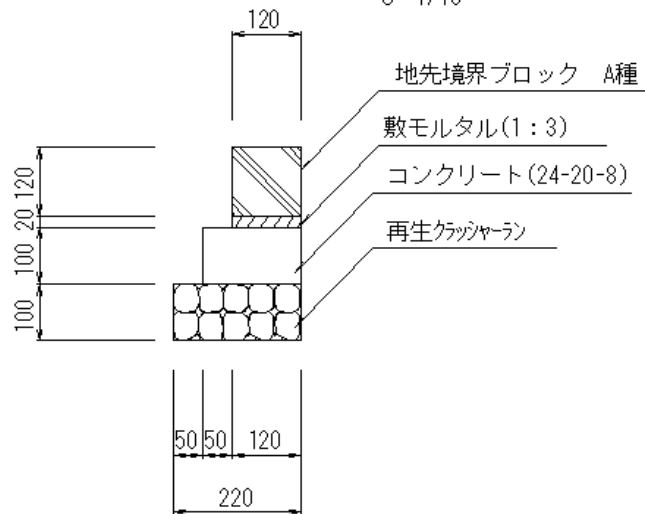
1号地先境界ブロック

$$S = 1/10$$
[illegible]

数量計算書

10m 当り


2号地先境界ブロック

$$S = 1/10$$
[illegible]

数 量 計 算 書

10m²当り

防草コンクリート工
S=1/10



生コンクリート(18-20-8) t = 7cm

$$S=1/10$$
[illegible]

撤 去 工 集 計 表

名 称	計 算 式	数 量	単 位
撤去工			
車道舗装切断(t=5cm) 撤去平面図(1)より	$20.67 + 6.52 = 27.19$		
As舗装切断(t=15cm以下)	計 = 27.2 合計 = 27.2	30.0	m
As切断濁水運搬・処分 (L=22.0km以下)	$V = (27.19 \times 0.05) \times 0.023 \text{ 定数} = 0.03$	0.03	m3
車道舗装撤去(t=5cm) 撤去平面図(1)より	$272.34 \text{ ①} = 272.3$		
As舗装撤去(t=15cm以下)	計 = 272.3 合計 = 272.3	270.0	m2
As殻運搬・処分(L=6.5km以下)	$V = 272.34 \times 0.05 = 13.62$	10.00	m3
Co構造物取壊し撤去 無筋構造物			
コンクリート版(舗装) 撤去平面図(1)	$13.3 \text{ ①} + 12.86 \text{ ②} = 26.16$ 計(m ²) = 26.16 $V = 26.16 \times 0.18 \text{ 厚さ} = 4.71$		
Co取壊し撤去 無筋構造物合計	$V = 4.7$	5	m3
Co殻運搬・処分(L=5.7km以下)	$4.7 = 4.7$	5	m3
	(運搬処分費は雑石積みを省く)		